

Технический паспорт изделия : NLPXD403WL

Авар. светильник PX Wireless HP-LED 3ч 230В пер.т. потолоч.

расстояние видимости: 30 м



Технические данные

Длина нетто (мм)	339,00
Ширина нетто (мм)	73,00
Высота нетто (мм)	211,00
Вес нетто (кг)	1,40
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	PX
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	320
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

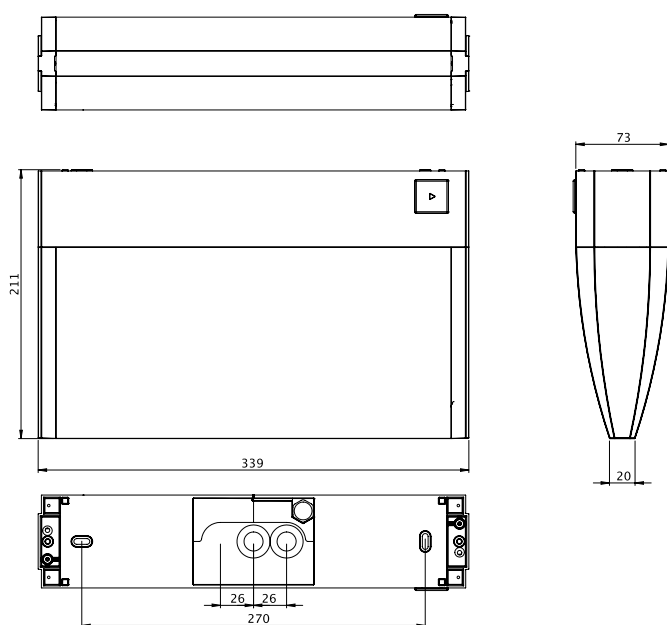


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. светильник PX Wireless HP-LED 3ч 230В пер.т. потолоч. расстояние видимости: 30 м	NLPXD403WL
опциональные принадлежности	
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO ₄ 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV