

Светильник аварийного освещения S1

Автотест ЛЕД 3ч 230В АС


ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Технические данные

Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	S1
Цвет	алюминий сатинированный
Дальность распознавания (м)	27
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	HP-LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Степень защиты	IP40
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Вес нетто (кг)	1,13

Dimensions (mm)

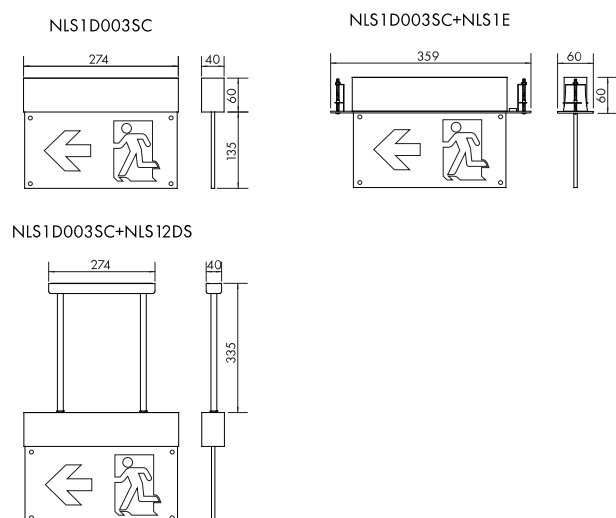

Drilling distances (mm)

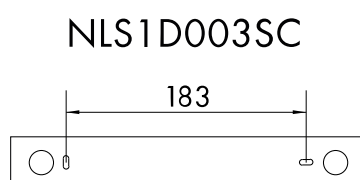


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светильник аварийного освещения S1 Автотест ЛЕД 3ч 230В AC	NLS1D003SC
потолочный монтаж	
опциональные принадлежности	
Аккумулятор 4,8В 0,8Ач для ЕВ-светильников	NLAKKU4808
NLK1.., NLK2.., NLS1..	