


Технический паспорт изделия : NLWAFA29EL

Emergency luminaire WAF anthrac. ERT-LED

3x1W 230V AC/DC EL

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm



Технические данные


Длина нетто (мм)	193,00
Высота нетто (мм)	115,00
Глубина нетто (мм)	53,00
Вес нетто (кг)	0,37
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	WAF
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	IK04
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-10
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4

Технические данные - Продолжение


Производитель

Schrack


Dimensions (mm)

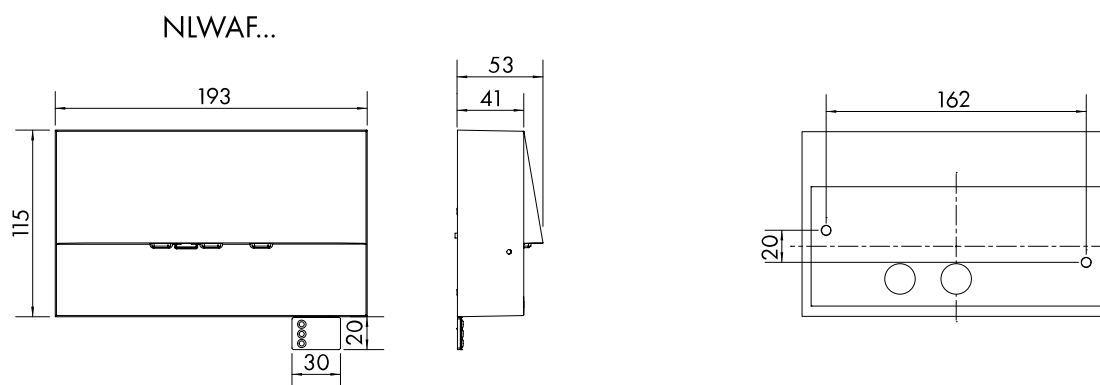

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

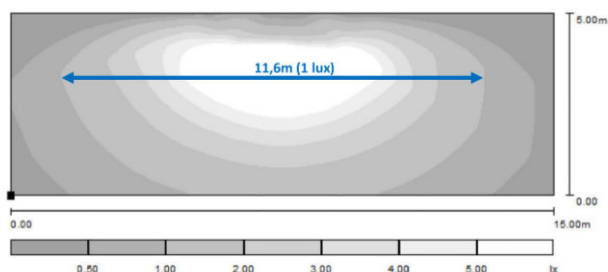

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

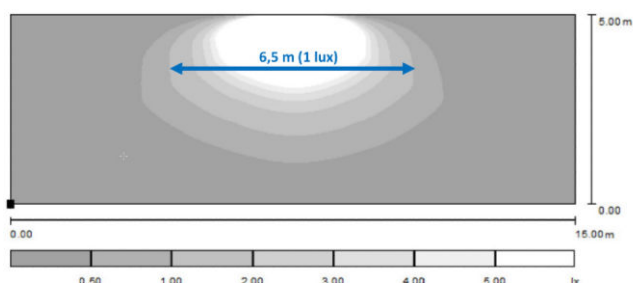

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Emergency luminaire WAF anthrac. ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL
Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

NLWAF29EL