

Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W

230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, stainless steel look, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm, 140lm



Технические данные

Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	90,00
Глубина нетто (мм)	21,00
Вес нетто (кг)	0,18
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	WER
Цвет	stainless steel appearance
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,10
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж в стену
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40

Технические данные - Продолжение


AA Class E 8101

AA4


Производитель

Schrack


Dimensions (mm)

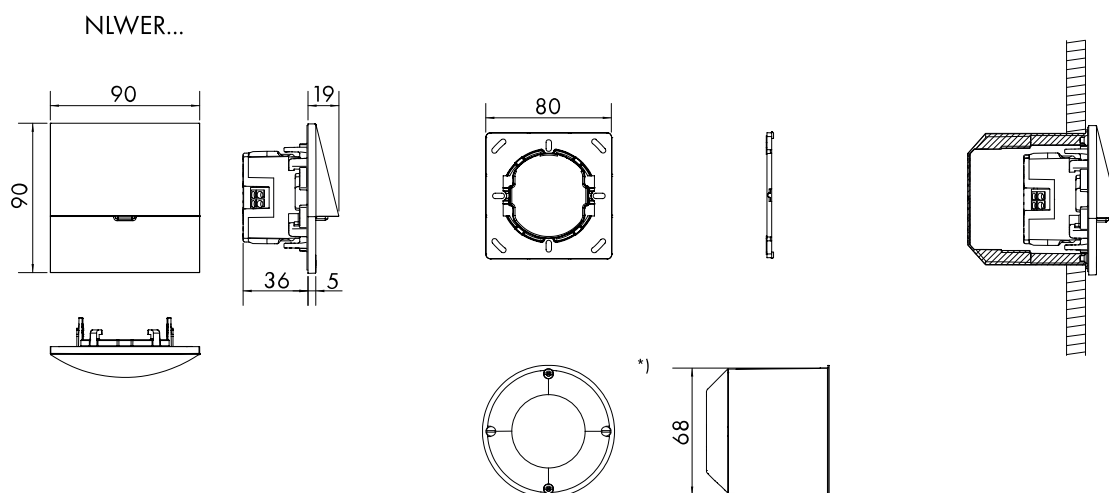

Dimensions (mm)

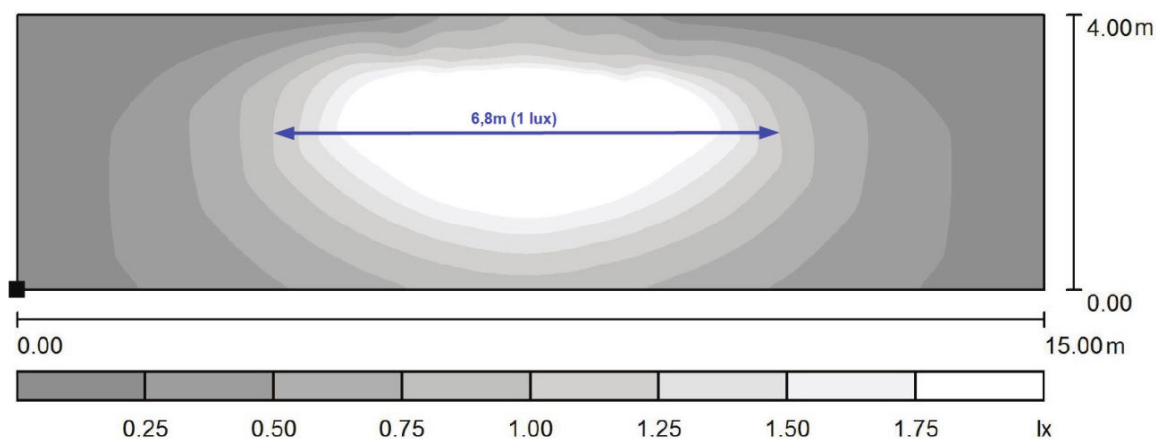

Dimensions (mm)

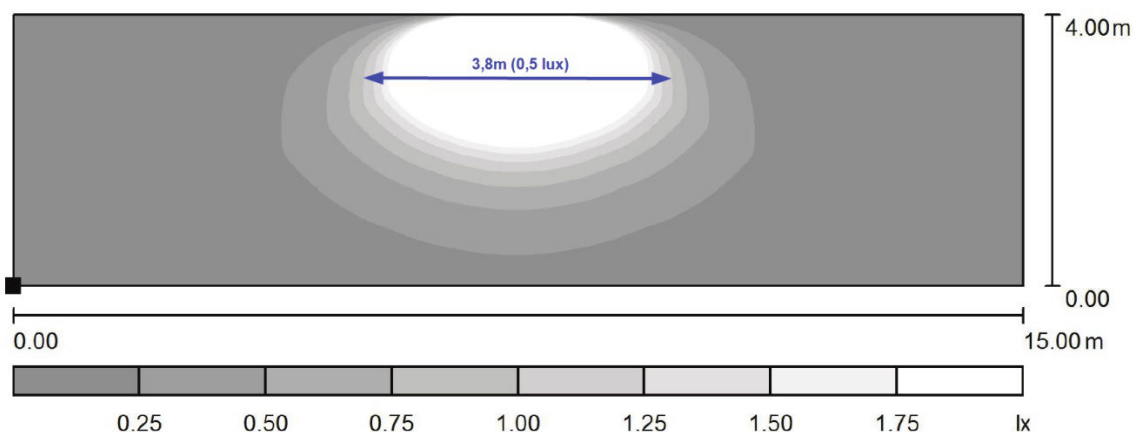

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, stainless steel look, recessed mounting with adapter frame in switch NLWERE29EL
box Ø68mm, 140lm