

Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, Zinc die-cast, colour: white, with supervision - centrally switchable, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm, 140lm




Технические данные

Длина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	90,00
Глубина нетто (мм)	21,00
Вес нетто (кг)	0,18
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	WER
Цвет	RAL 9003 (белый)
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,10
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж в стену
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40


Технические данные - Продолжение

AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack


Dimensions (mm)

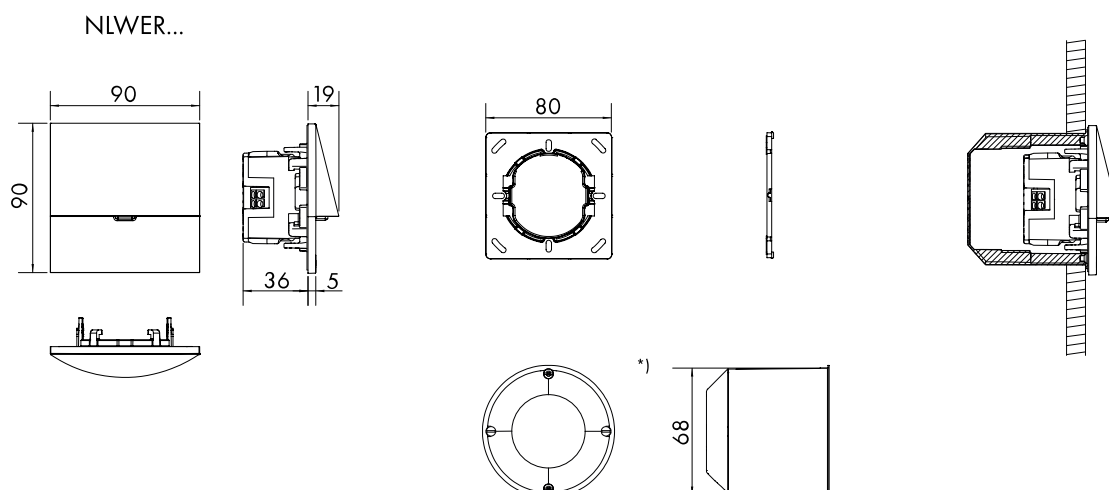

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

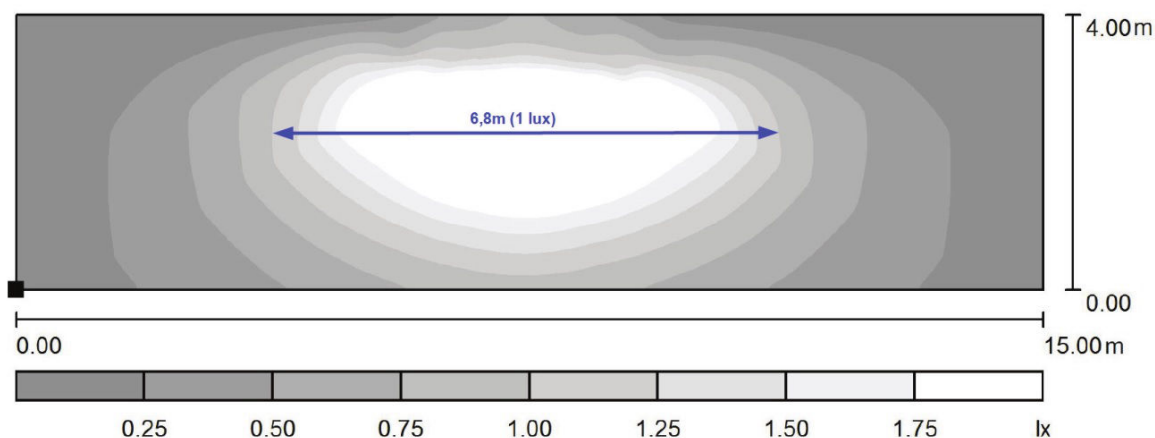

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

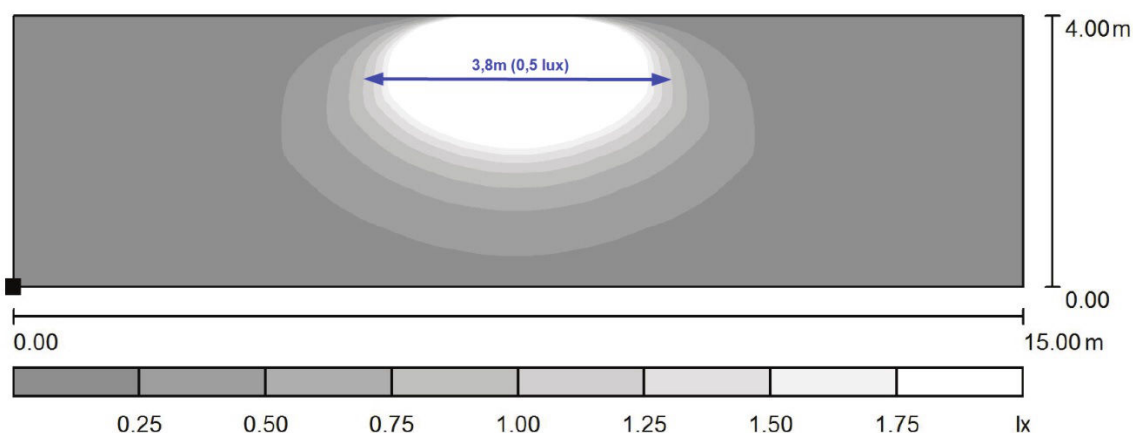

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Emergency luminaire WER ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, Zinc die-cast, colour: white, with supervision - centrally switchable, recessed mounting with adapter frame NLWERW29EL in switch box Ø68mm, 140lm