

Аварийный светильник WFX EL LED, IP65, 230 В перем. тока,

настенный накладной Настенный накладной монтаж, со штыковым замком, центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 60 м, 230 В перем. тока/ пост. тока, Примечание: Пиктограмма NLWFXPIK.. заказывается отдельно



Технические данные

Длина нетто (мм)	300,00
Ширина нетто (мм)	300,00
Высота нетто (мм)	110,00
Вес нетто (кг)	1,40
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	WFX
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	60
Illuminant	LED (5W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK04
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

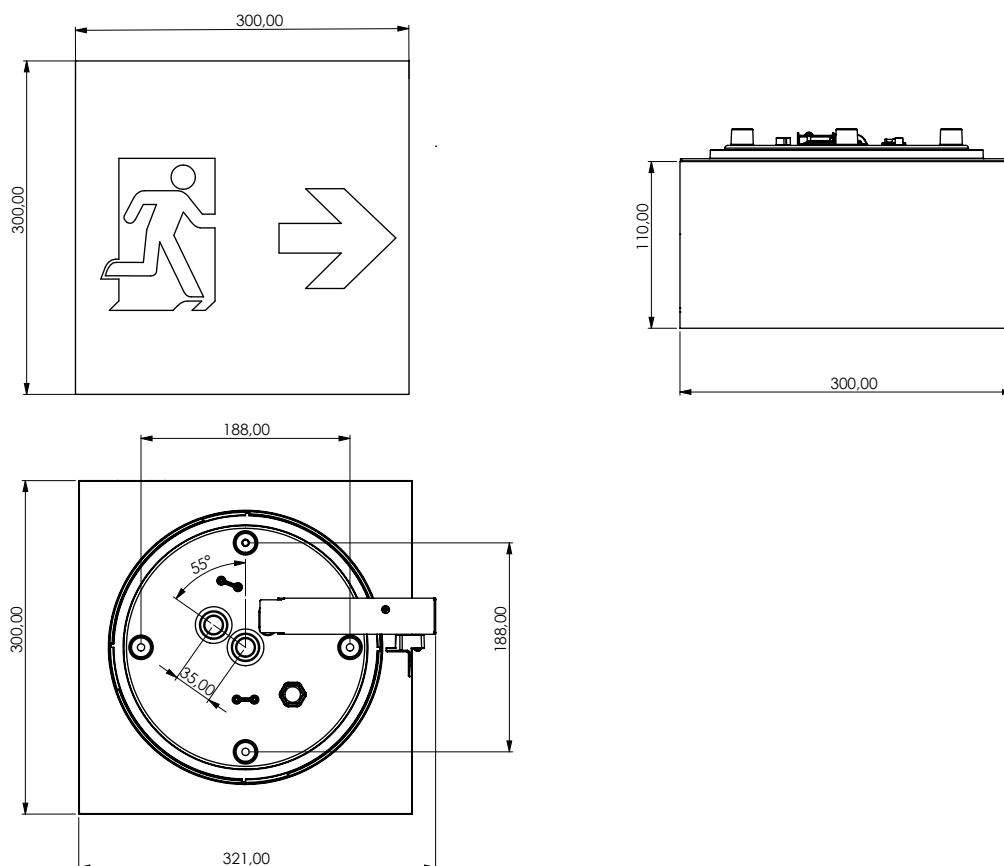


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник WFX EL LED, IP65, 230 В перем. тока, настенный накладной Настенный накладной монтаж, со штыковым замком, центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 60 м, 230 В перем. тока/пост. тока, Примечание: Пиктограмма NLWFXPIK.. заказывается отдельно	NLWFXW009E
Необходимые принадлежности	
Пиктограмма-наклейка «стрелка налево» для WFX дальность видимости: 60 м	NLWFXPIKLI
Пиктограмма-наклейка «стрелка вверх» для WFX дальность видимости: 60 м	NLWFXPIKOB
Пиктограмма-наклейка «стрелка направо» для WFX дальность видимости: 60 м	NLWFXPIKRE
Пиктограмма-наклейка «стрелка вниз» для WFX дальность видимости: 60 м	NLWFXPIKUN