

Авар. свет. WHG SC LED IP65 3h, 230 В

пер.т., потол. монтаж

Потолочный монтаж, опционально: крепление трос/цепь или подвес, с байонетным замком, IP65, время автономной работы 3 ч; пиктограммы со стрелками: влево, вниз, вправо уже установлены, расстояние видимости: 50 м, аккумулятор LiFePO₄



Технические данные

Длина нетто (мм)	522,00
Ширина нетто (мм)	500,00
Высота нетто (мм)	280,00
Вес нетто (кг)	4,34
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	WHG
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	50
Illuminant	HP-LED (4W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

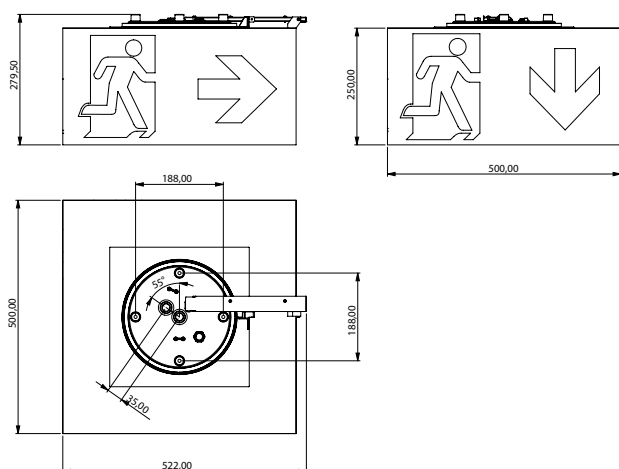


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. WHG SC LED IP65 3h, 230 В пер.т., потол. монтаж	
Потолочный монтаж, опционально: крепление трос/цепь или подвес, с байонетным замком, IP65, время автономной работы 3 ч; пиктограммы со стрелками: влево, вниз, вправо уже установлены, расстояние видимости: 50 м, аккумулятор LiFePO4	NLWHGD403S
опциональные принадлежности	
Комплект звеньев цепи (4 шт.) для светильника модели WG/WX	NLWKO
Подвес Design-Y-Cord 4000 мм для кубич. свет-в WHX,WHG	NLDSAY4M
Регулировка длины без инструментов	
Подвес Design-Y-Cord 4000 мм для кубич. светильников WHX,WHG	NLDSAY4MAP
С потолочным адаптером для поверхностного монтажа,регулировка длины без инструментов	
Комплект из 2аккумуля. LiFePO4 3,2В 1,6Ач для свет. cLEO или LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий ионные аккумуляторы	
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV