

Авар.свет-к WHX WL LED IP65 3h, 230 В

пер.т,потолоч. монтаж

потолоч. монтаж,опционально: крепление на трос или цепь,с байонетным замком,с 4 высокомоощными светодиодами 1 Вт,IP65,время автономной работы 3 ч; пиктограммы со стрелками: влево,вниз,вправо уже установлены,расстояние видимости: 30 м,аккумулятор LiFePO4



Технические данные

Длина нетто (мм)	300,00
Ширина нетто (мм)	300,00
Высота нетто (мм)	179,50
Вес нетто (кг)	1,74
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	WHX
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	HP-LED (4W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

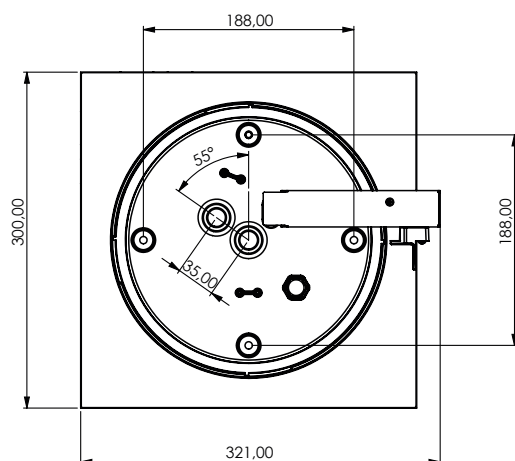
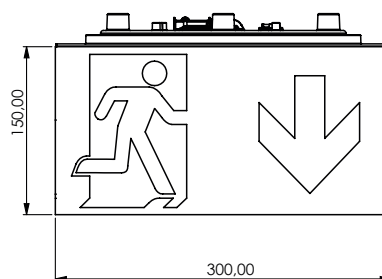
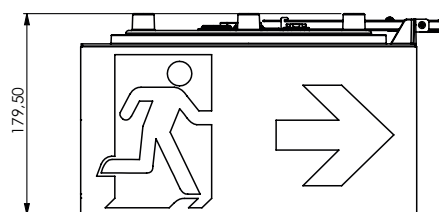


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар.свет-к WHX WL LED IP65 3h,230 В пер.т,потолоч. монтаж потолоч. монтаж,опционально: крепление на трос или цепь,с байонетным замком,с 4 высокомоощными светодиодами 1 Вт,IP65,время автономной работы 3 ч; пиктограммы со стрелками: влево,вниз,вправо уже установлены,расстояние видимости: 30 м,аккумулятор LiFePO4	NLWHXD403W
опциональные принадлежности	
Комплект звеньев цепи (4 шт.) для светильника модели WG/WX	NLWKO
Подвес Design-Y-Cord 4000 мм для кубич. свет-в WHX,WHG Регулировка длины без инструментов	NLDSAY4M
Подвес Design-Y-Cord 4000 мм для кубич. светильников WHX,WHG С потолочным адаптером для поверхностного монтажа,регулировка длины без инструментов	NLDSAY4MAP
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV