

Аварийный светильник WHX EL LED, IP65, 230 В перем. тока,

потолочный Потолочный монтаж, возможен цепной или подвесной монтаж, со штыковым замком, IP65, автономная работа; пиктограммы со стрелками: влево, вверх, вправо уже установлены, дальность видимости: 30 м



Технические данные

Длина нетто (мм)	300,00
Ширина нетто (мм)	300,00
Высота нетто (мм)	179,50
Вес нетто (кг)	1,62
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	WHX
Цвет	белый
Pictogram	Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	30
Illuminant	HP-LED (4W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-20
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

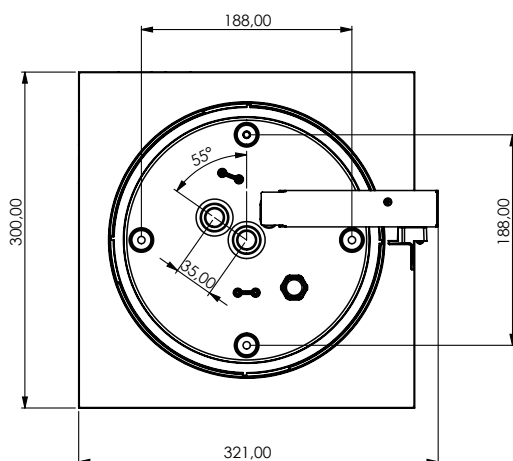
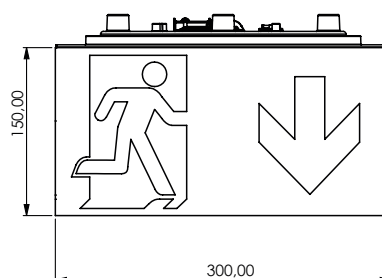
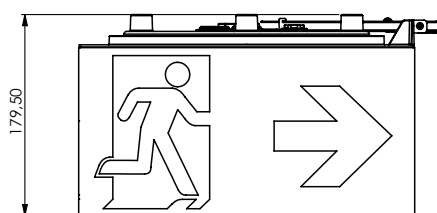


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник WHX EL LED, IP65, 230 В перем. тока, потолочный Потолочный монтаж, возможен цепной или подвесной монтаж, со штыковым замком, IP65, автономная работа; NLWHXDB09E пиктограммы со стрелками: влево, вверх, вправо уже установлены, дальность видимости: 30 м	
опциональные принадлежности	
Комплект звеньев цепи (4 шт.) для светильника модели WG/WX	NLWKO
Подвес Design-Y-Cord 4000 мм для кубич. свет-в WHX,WHG Регулировка длины без инструментов	NLDSAY4M
Подвес Design-Y-Cord 4000 мм для кубич. светильников WHX,WHG С потолочным адаптером для поверхностного монтажа,регулировка длины без инструментов	NLDSAY4MAP