

EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1/21 LED 230V AC/DC

without pictogram, with supervision - centrally switchable, wall or ceiling surface mounting, IP66, 1200lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)




Технические данные

Длина нетто (мм)	485,00
Высота нетто (мм)	197,00
Глубина нетто (мм)	157,00
Вес нетто (кг)	4,28
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	С функцией контроля и смешанным режимом работы
Исполнение	explosion proof luminaire
Дизайн	XP
Цвет	серый
Illuminant	LED (8W)

Технические данные - Продолжение

Lumen	1200
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	11
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11
Степень защиты	IP66
Ударопрочность	IK05
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-25
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	50
AA Class E 8101	AA3 AA4

Dimensions (mm)

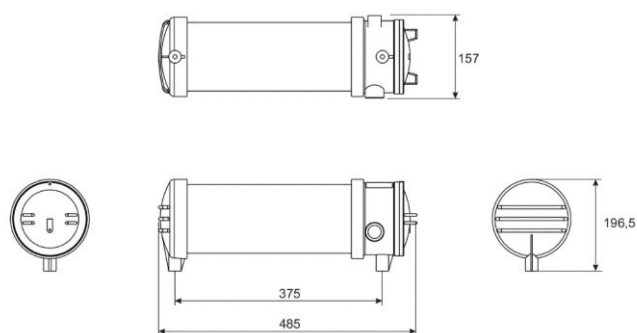

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1 / 21 LED 230V AC/DC without pictogram, with supervision - centrally switchable, wall or ceiling surface mounting, IP66, 1200lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)	NLXPIU009E
опциональные принадлежности	
Cable gland with stain relief for luminaire Design XP Metall	NLXPKE
Chain eyelets (pair) for luminaire design XP	NLXPKO
Mounting bracket (pair) for luminaire design XP	NLXPMB
Pictogram set for NLXP.. left, right, up, down Viewing distance: 14m	NLXPPIKTO