

Технический паспорт изделия: NLXPIU011S

EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1/21 LED 1h 230V AC

without pictogram, self control 1 h, wall or ceiling surface mounting, IP66, 750lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)



Технические данные

Длина нетто (мм)	485,00
Высота нетто (мм)	197,00
Глубина нетто (мм)	157,00
Вес нетто (кг)	4,28
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	explosion proof luminaire
Дизайн	XP
Цвет	серый
Время автономной работы (h)	1
Illuminant	LED (8W)

Технические данные - Продолжение

Lumen	750
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	24
Power non-maintained mode (W)	3
Power max. (W)	24
Battery (V/Ah)	6/1,6 NiCd
Степень защиты	IP66
Ударопрочность	IK05
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA5

Габаритные чертежи: EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone1/21 LED 1h 230V AC

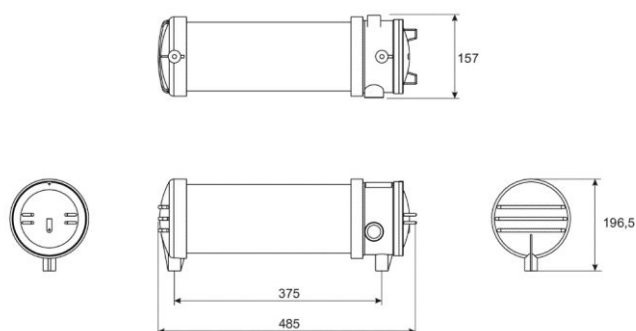


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1/21 LED 1h 230V AC without pictogram, self control 1h, wall or ceiling surface mounting, IP66, 750lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)	NLXPIU011S
опциональные принадлежности	
Cable gland with stain relief for luminaire Design XP Metall	NLXPKE
Chain eyelets (pair) for luminaire design XP	NLXPKO
Mounting bracket (pair) for luminaire design XP	NLXPMB
Pictogram set for NLXP.. left, right, up, down Viewing distance: 14m	NLXPPIKTO