

Технический паспорт изделия : NLZAA509CC

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




Технические данные

Длина нетто (мм)	315,00
Высота нетто (мм)	140,00
Глубина нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,20
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	ZA
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Illuminant	LED (2W)
Lumen	220
Диапазон напряжения (V)	24V AC


Технические данные - Продолжение

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

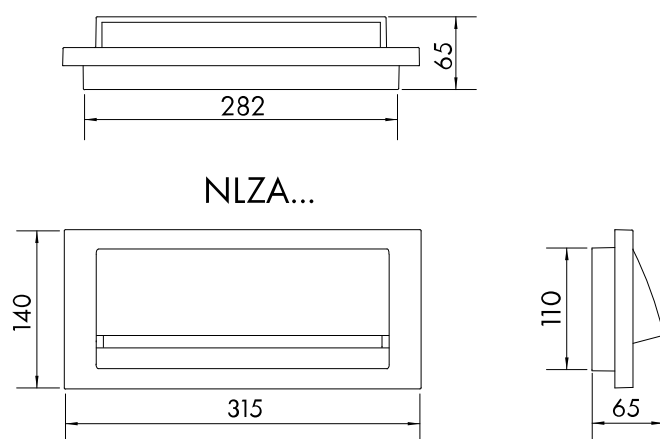

Drilling distances (mm)

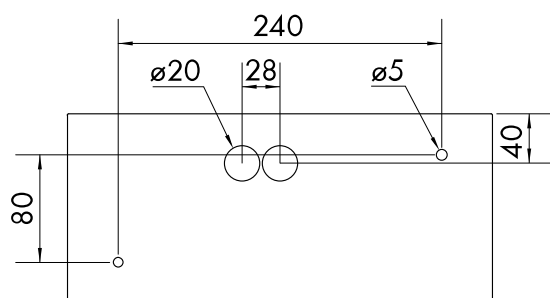

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLZAA509CC