

Технический паспорт изделия: NLZAAC03WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire, with Bluetooth communication




Технические данные

Длина нетто (мм)	315,00
Высота нетто (мм)	140,00
Глубина нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,20
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	WirelessConnect Low Temperature
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	ZA
Цвет	антрацит
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Lumen	170


Технические данные - Продолжение

Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

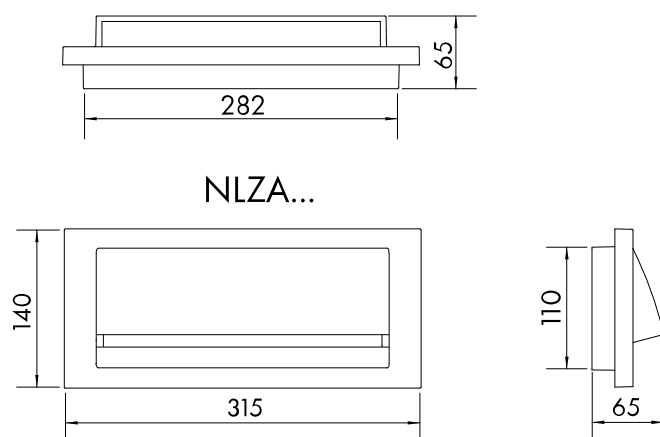

Bohrabstände (mm)

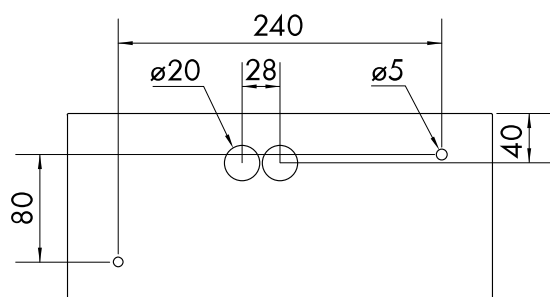

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)



Datei Tabelle: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect	
Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire, with Bluetooth communication	NLZAAC03WB
опциональные принадлежности	
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного светодиодного освещения KSC, KMB, ZAW	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230