

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication




Технические данные

Длина нетто (мм)	315,00
Высота нетто (мм)	140,00
Глубина нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,20
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect Cool Version
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	ZA
Цвет	антрацит
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (2W)


Технические данные - Продолжение

Lumen	76
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP65
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack


Abmessungen (mm)

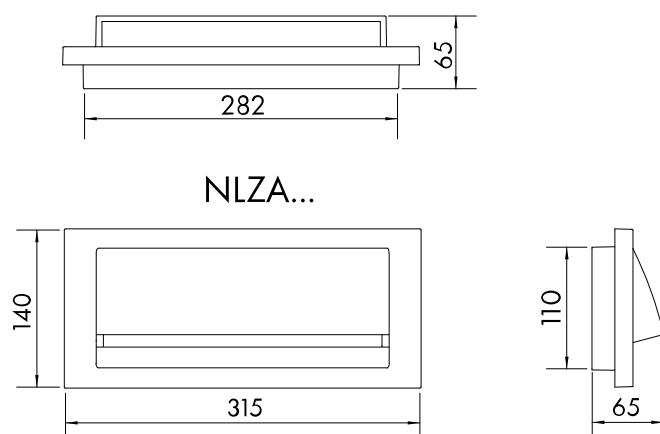

Bohrabstände (mm)

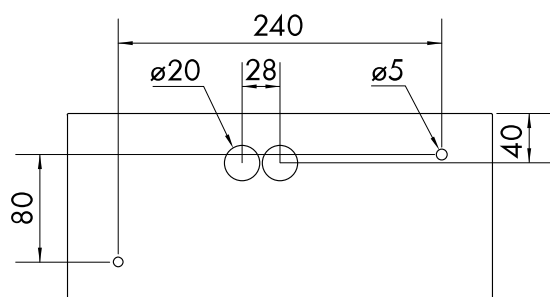

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

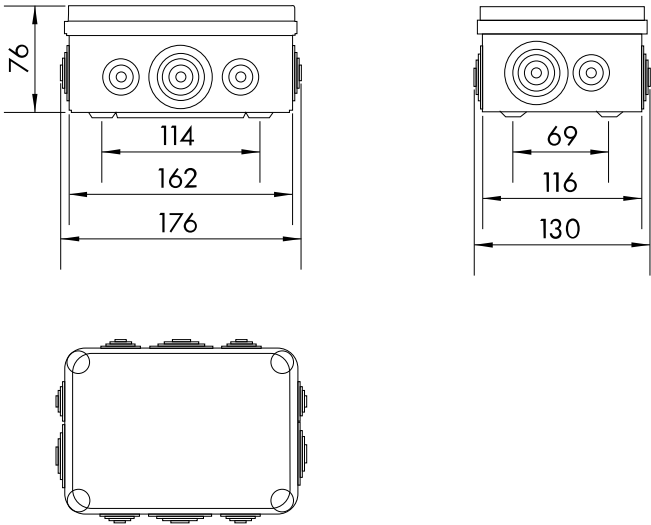

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	NLZAAC08WB
опциональные принадлежности	
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света KSC, KMB ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230