

Технический паспорт изделия : NLZAAT03WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm




Технические данные

Длина нетто (мм)	315,00
Высота нетто (мм)	140,00
Глубина нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,20
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect Low Temperature
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	ZA
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Lumen	190


Технические данные - Продолжение

Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

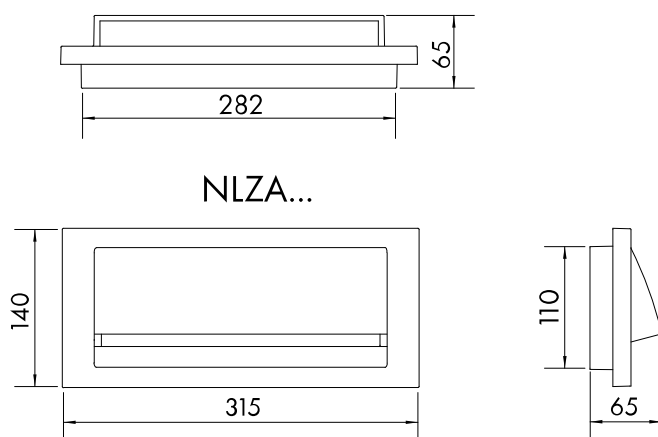

Drilling distances (mm)

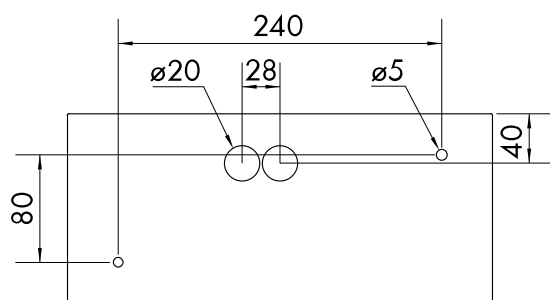

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm	NLZAAT03WB
опциональные принадлежности	
Акк.LiFePO4 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. КМ,КSC,КМВ,АСМ,ЗАУ LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T