


Авар. свет. ZA WL LED 3h, 230 В пер.т.

Цинковое литье под давлением, антрацит, IP65, от -25° до 40° °C, 4 HP LED 0,5 Вт, с аккумулятором LiFePO₄, подходящим для низких температур, настенный монтаж, радиопереключение




Технические данные

Длина нетто (мм)	315,00
Высота нетто (мм)	140,00
Глубина нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,20
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessControl Low Temperature
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	ZA
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Lumen	190
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$


Технические данные - Продолжение

Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

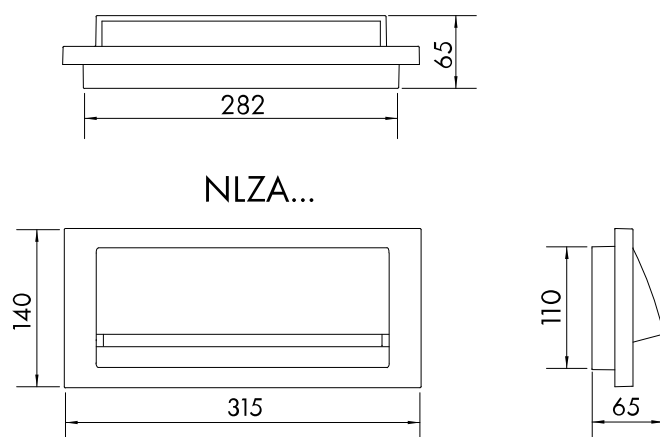

Drilling distances (mm)

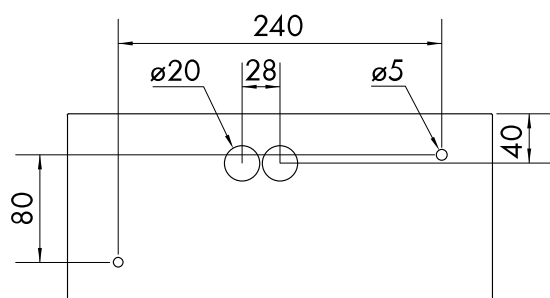

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. ZA WL LED 3h, 230 В пер.т. Цинковое литье под давлением, антрацит, IP65, от -25° до 40 °C, 4 HP LED 0,5 Вт, с аккумулятором LiFePO4, подходящим для низких температур, настенный монтаж, радиопереключение	NLZAAT03WL
опциональные принадлежности	
Акк. LiFePO4 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T