

Технический паспорт изделия : NLZAW003WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm




Технические данные

Длина нетто (мм)	315,00
Высота нетто (мм)	140,00
Глубина нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,20
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	ZA
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Lumen	170


Технические данные - Продолжение

Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO ₄
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

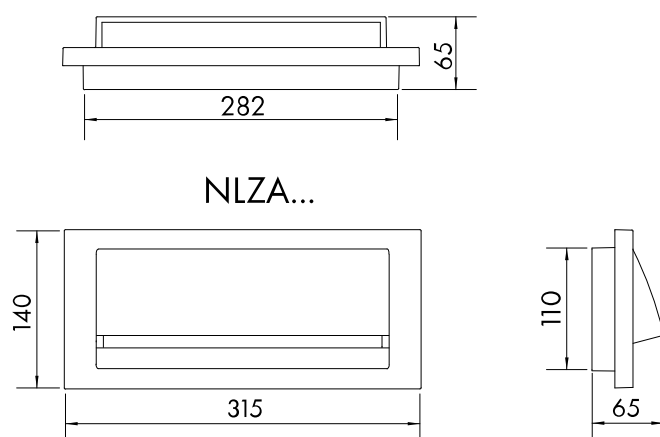

Bohrabstände (mm)

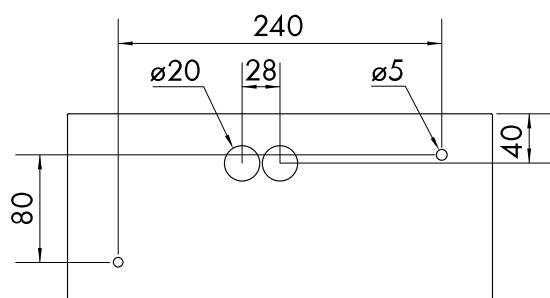

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm	NLZAW003WB
опциональные принадлежности	
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230