

Технический паспорт изделия: RPS42024--

Реле для печатных плат, 2 перекл. контакта, 8 А,

24 В пост.тока, 5 мм, пласт. уплотнение S-реле, серия RPS



Технические данные

Вес нетто (кг)	0,01
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	85
Номинальный ток [резистивная нагрузка] (A)	8
Номинальное напряжение [резистивная нагрузка]	250VAC
Коммутационная способность [резистивная]	2000VA
Материал контакта	AgNi
Начальное сопротивление контактов (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	50000
Механическая износостойкость	10000000 Operating cycles
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Начальная диэлектрическая прочность	
Между разомкнутыми контактами	1000VAC 1min
Между полюсами	2500VAC 1min
Между контактом и катушкой	5000VAC 1min
Уровень влажности (%)	5% - 85% RH
Виброустойчивость	10Hz - 150Hz 10g/5g

Технические данные - Продолжение

Данные катушки

Номинальное напряжение	24В пост. тока
Сопротивление катушки	1440Ω
Потеря мощности (W)	0,40

Габаритные чертежи: Реле для печатных плат, 2 перекл. контакта, 8 А,

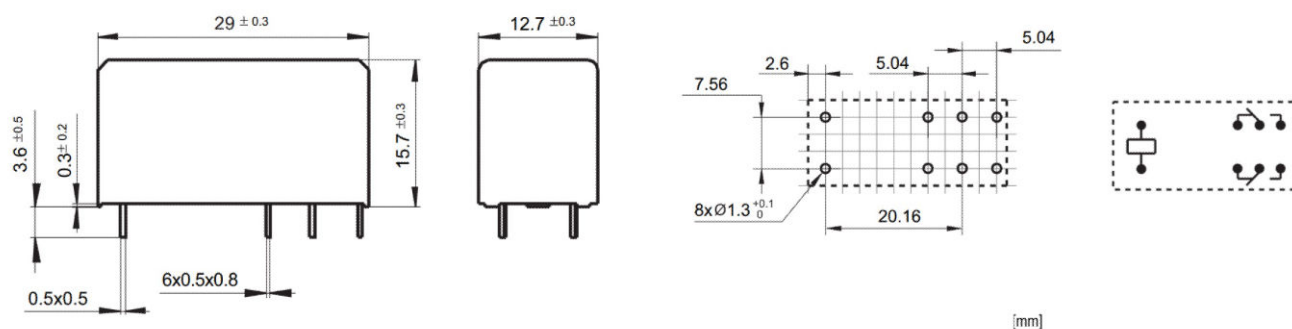


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Реле для печатных плат, 2 перекл. контакта, 8 А, 24 В пост.тока, 5 мм, пласт. уплотнение S-реле, серия RPS	RPS42024
опциональные принадлежности	
Винтовая контактная колодка ввода/вывода с распиновкой 5 мм для реле XT, RT2x, RT3x, RT4x	YRTS0626