

Реле для печатных плат, 2 перекл. контакта, 8 А,

230 В перем.тока, 5 мм, пласт. Уплотнение S-реле, серия RPS



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	85
Рабочие контакты	2 реле с переключающим контактом
Номинальный ток [резистивная нагрузка] (A)	8
Номинальное напряжение [резистивная нагрузка]	250VAC
Коммутационная способность [резистивная]	2000VA
Материал контакта	AgNi
Начальное сопротивление контактов (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	50000
Механическая износостойкость	10000000 Operating cycles
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Начальная диэлектрическая прочность	
Между разомкнутыми контактами	1000VAC 1min
Между полюсами	2500VAC 1min
Между контактом и катушкой	5000VAC 1min
Уровень влажности (%)	5% - 85% RH
Виброустойчивость	10Hz - 150Hz 10g/5g

Технические данные - Продолжение


Данные катушки

Номинальное напряжение	230В пер. тока
Сопротивление катушки	32500Ω
Вес нетто (кг)	0,01
Потеря мощности (W)	0,40


Datei Tabelle: Реле для печатных плат, 2 перекл. контакта, 8 А,

Номинальное напряжение	24VDC	24VAC	230VAC
Сопротивление катушки (±10%)	1440Ω	350Ω	32500Ω
Напряжение срабатывания	16,80VDC	18,00VAC	172,50VAC
Напряжение вытягивания	2,4VDC	3,60VAC	34,50VAC


Габаритные чертежи: Реле для печатных плат, 2 перекл. контакта, 8 А,

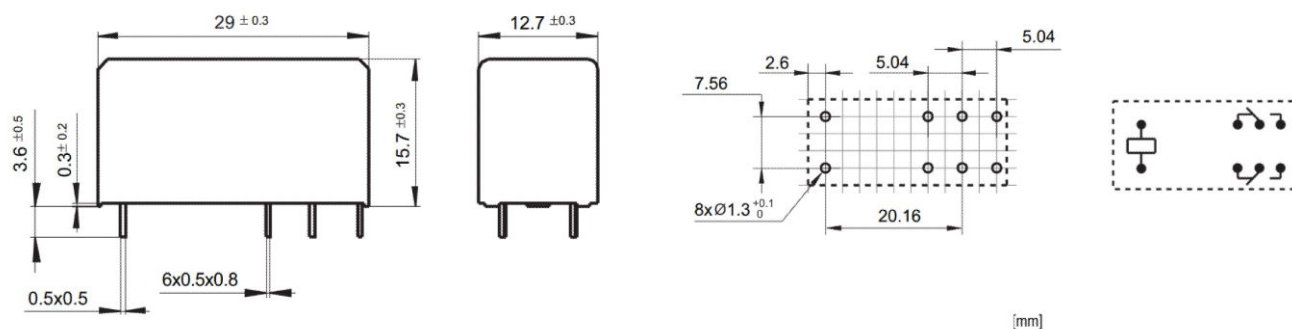

Electrical Durability - resistive load 1) Operations 2) Breaking Capacity

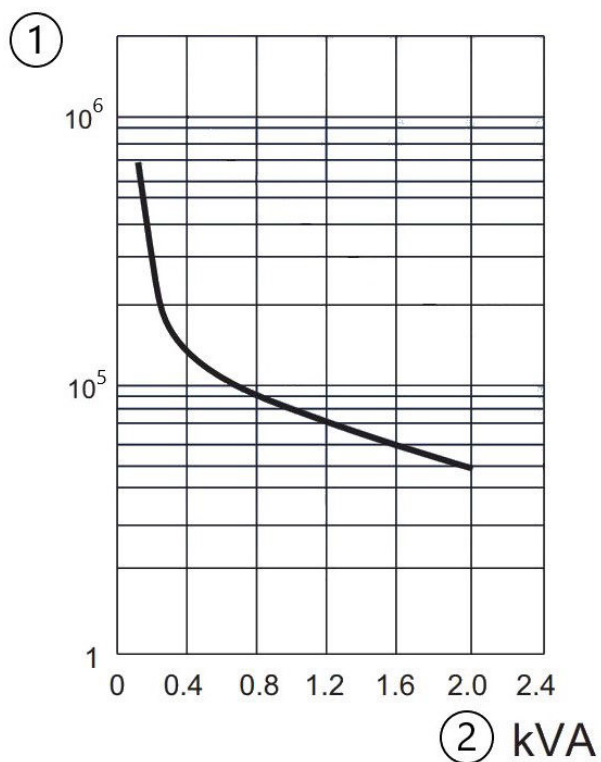

Coil operating range AC 1) coil voltage 2) ambient temperature 3) recommended voltage

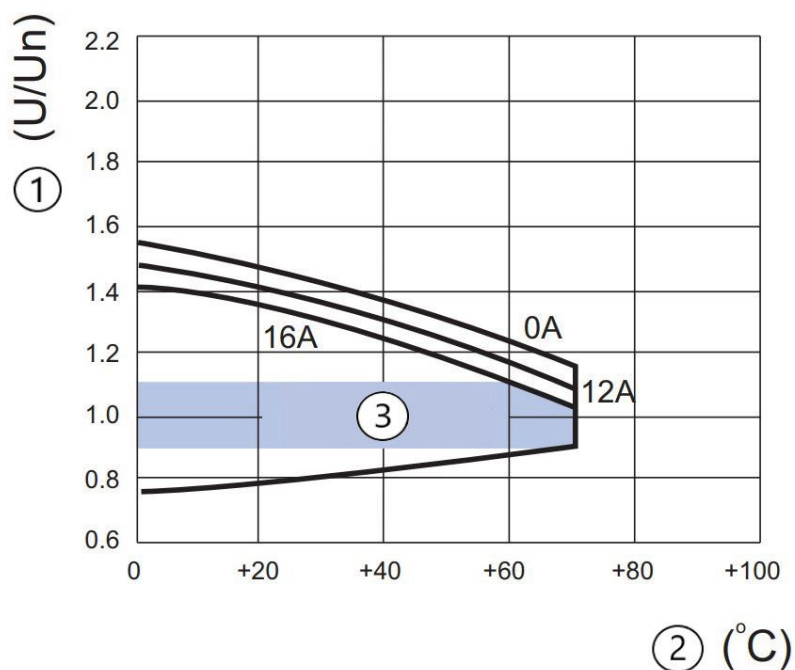

Maximum Switching Capacity - resistive load

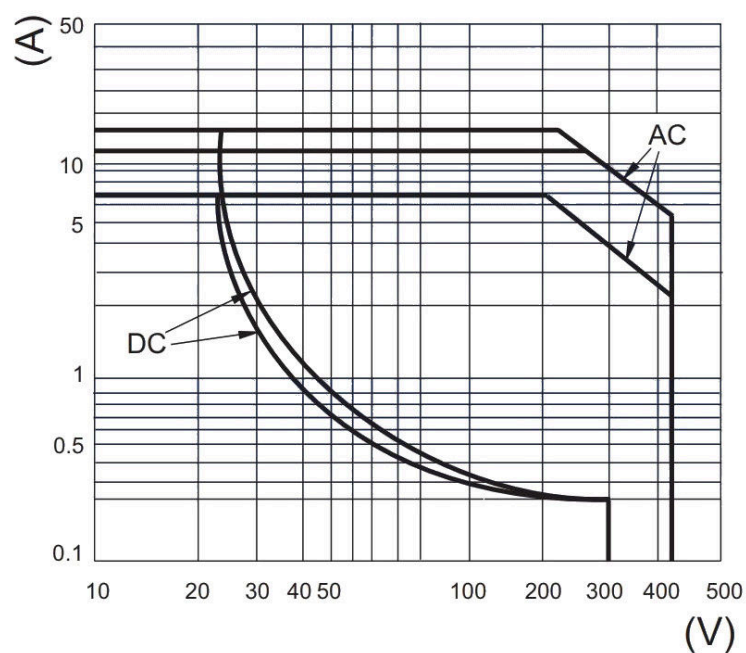


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Реле для печатных плат, 2 перекл. контакта, 8 А, 230 В перем.тока, 5 мм, пласт. Уплотнение S-реле, серия RPS	RPS42730
опциональные принадлежности	
Винтовая контактная колодка ввода/вывода с распиновкой 5 мм для реле XT, RT2x, RT3x, RT4x	YRTS0626