


Технический паспорт изделия: RPS99024--

КОМП.: реле для печат.плат, 2CO, 8А, 24В=, 5мм и розет.

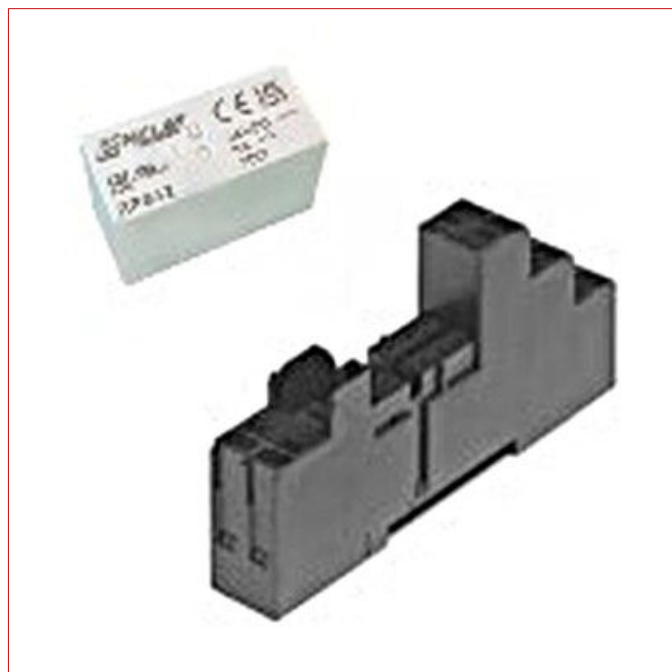

Технические данные

Номинальный ток [резистивная нагрузка] (A)	8
Номинальное напряжение [резистивная нагрузка]	250VAC
Коммутационная способность [резистивная]	2000VA
Максимальное напряжение (V)	440VAC/300VDC
Материал контакта	AgNi
Начальное сопротивление контактов (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	50000
Механическая износостойкость	10000000 Operating cycles
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Начальная диэлектрическая прочность	
Между разомкнутыми контактами	1000VAC 1min
Между полюсами	2500VAC 1min
Между контактом и катушкой	5000VAC 1min
Время работы [при номинальном напряжении] (ms)	15ms max
Время выключения [при номинальном напряжении] (ms)	8ms max
Виброустойчивость	10Hz - 150Hz 10g/5g
Уровень влажности (%)	5% - 85% RH

Технические данные - Продолжение


Данные катушки

Rated voltage DC	24V
Pick-up voltage DC (V)	16.8V
Drop-out voltage DC	2.4V
Сопротивление катушки	1440 x (1±10%)Ω


Цоколь

Номинальное напряжение	250В пер. тока
Номинальный ток (A)	8
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-40 to +70
Dielectric strength	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

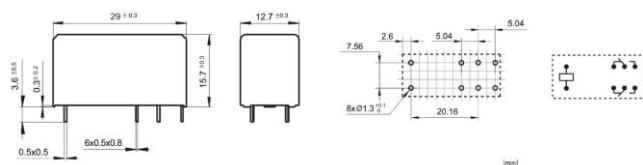


Abmessungen Sockel

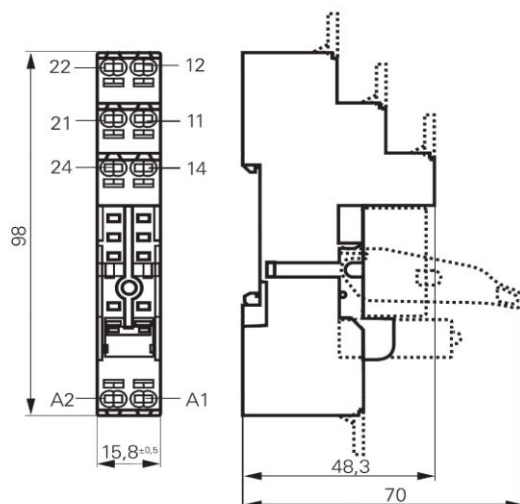

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

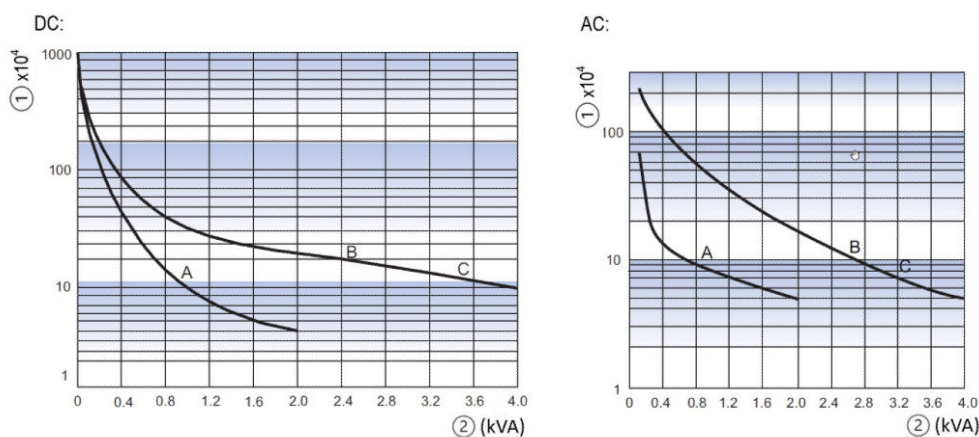

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

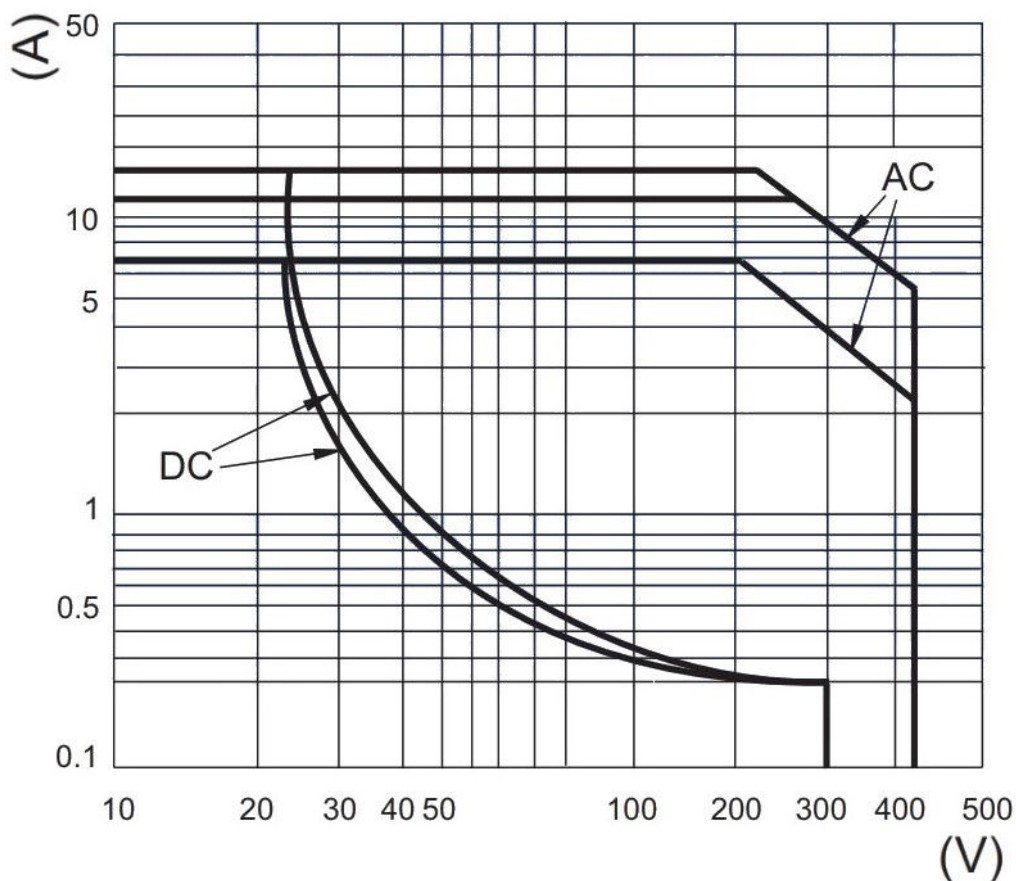

ОПИСАНИЕ

КОМП.: реле для печат.плат, 2CO, 8A, 24В=, 5мм и розет.

Номер заказа

RPS99024