

Технический паспорт изделия : SR1D24282S

SORAX Ventilated Door, W=800xH=2.000mm, RAL9005

Opening angle of the door 180° (aligned), compatible for mounting a TANlock swivelling lever



Информация о товаре

- Ventilated door/ventilated (80% air flow)
- swivelling lever
- with rod lock
- Three-point locking
- door opening angle 180°
- optional right-hand or left-hand stop (Door hinge on the right as standard)
- compatible for mounting a TANlock swivelling lever
- incl. fastening device for neat cable routing
- RAL9005


Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	25,00
EAN-код	9004840999112

Технические данные - Продолжение

необязующая рекомендация цены	317,90
Цвет	RAL 9005
Product typ	Ventilated steel sheet door

Габаритные чертежи: SORAX Ventilated Door, W=800xH=2.000mm, RAL9005

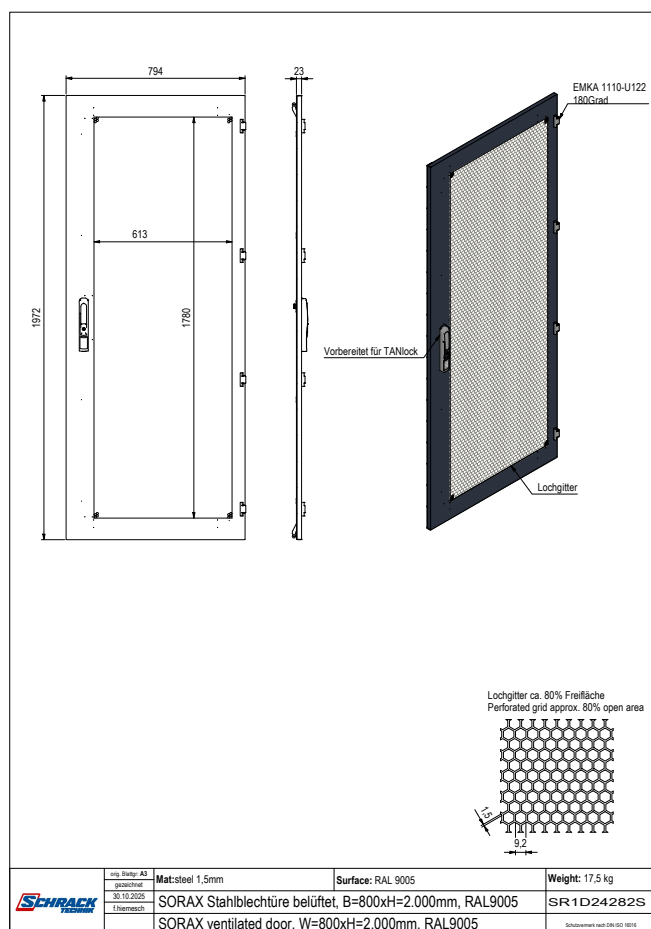

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SORAX Ventilated Door, W=800xH=2.000mm, RAL9005	SR1D24282S
Opening angle of the door 180° (aligned), compatible for mounting a TANlock swivelling lever	