

Технический паспорт изделия : WSA1008409

Настенный шкаф 1-дверный IP66 В=1000 Ш=800 Г=400 мм

листовая сталь, RAL7035, с монтажной пластиной, с 2 двухсторонними замками, с 2 вырезами в сальниковой панели каждая Ш=300 Г=190, тип С



SCHRACK-Info

- **Материал:** Прочная крестообразная конструкция, сваренная из холоднопрессованной листовой стали, для шкафов всех размеров. Шкаф состоит из двух частей: корпуса и двери
- **Толщина листовой стали основания:**
 - Одинарная дверь:
 - 1,2 мм: WSA3025150-WSA8040300
 - 1,5 мм: WSA8060210-WSA1208300
 - Двойная дверь:
 - 1,2 мм: WSA6080302
 - 1,5 мм: WSA8012309-WSA1410409
- **Сальниковые панели:**
 - Глухие сальниковые панели из листовой стали с порошковым напылением толщиной 1,5 мм
 - Ввод кабелей возможен через отверстия в сальниковой панели снизу и сверху, так как шкаф можно поворачивать на 180°
 - Размещение в дальней задней части шкафа обеспечивает простой ввод кабелей
 - В комплектацию входит прокладку для обеспечения класса защиты
- **Дверь:** Выполнена из стального листа и снабжена резьбовыми болтами М6 для заземления
 - Толщина листовой стали:

- 1,2 мм: WSA3025150-WSA6040300
- 1,5 мм: WSA6050210-WSA8040300, кроме WSA6080300 + WSA6080302 (2 мм каждый)
- 2 мм: WSA6080300 + WSA6080302, а также WSA8060210-WSA1410409
- Все шкаф с одинарной дверью от WSA4040210 (B=400 Ш=400 Г=210 мм), а также все шкафы с двойной дверью снабжены предварительно собранными профилями для установки двери, которые также служат для крепления рейки
- Дверь подвешивается на две, а начиная с высоты 1000 мм - на три петли, угол открытия составляет 130°
- Дверные петли спрятаны, крепление двери осуществляется при помощи предохранительными штифтами. Положение дверных петель можно легко изменить. Двери снабжены пенополиуретановым уплотнением для обеспечения класса защиты IP
- **Замок:**
 - Одинарная дверь:
 - 1 оконный шпингалет с двухсторонней личинкой: WSA3025150-WSA4060210
 - 2 оконных шпингалета с двухсторонней личинкой: WSA5030210-WSA1008409
 - 1 трехточечных замок с дверным замком: WSA1206300-WSA1208409
 - Двойная дверца:
 - 4 оконных шпингалета с двухсторонней личинкой: WSA6080302-WSA1010309
 - 1 трехточечный замок с миниатюрной складной ручкой: WSA1210309-WSA1410409
 - На шкафах с двойной дверцей высотой от 500 мм предусматриваются два оконных шпингалета
 - На шкафах с одинарной дверцей высотой от 1200 мм предусматривается трехточечный замок и дверной замок
 - На шкафах с двойной дверцей высотой от 600 мм предусматриваются четыре оконных шпингалета
 - На шкафах с двойной дверцей высотой от 1200 мм предусматриваются трехточечный замок и миниатюрная складная ручка
 - Во всех запорных системах используется двухсторонняя личинка 5 мм
 - Миниатюрную складную ручку с двойной личинкой 5 мм можно заменить на дверной замок или складную ручку под одноцилиндровый замок
- **Монтажная пластина:**
 - оцинкованный стальной лист толщиной 2 мм
 - Монтажная пластина загнута по бокам для повышения жесткости
 - Монтажная пластина устанавливается внутри при помощи приварных болтов M8 и может сниматься для выполнения сборки и подключений
 - Пластина имеет точки заземления для подключения к корпусу шкафа
- **Монтаж:**
 - шкаф можно монтировать непосредственно на стену при помощи кронштейнов для настенного монтажа WSAWB004, при этом обеспечивается класс защиты
 - Шкаф также можно смонтировать непосредственно на нужную монтажную поверхность при помощи винтов (следите за классом защиты!)
 - В углах задней панели предусмотрены четыре отверстия для настенного монтажа диаметром M8
 - Благодаря небольшому радиусу открытия дверцы можно смонтировать несколько шкафов рядом друг с другом
 - На моделях шириной 300, 400, 500 и 600 мм предусмотрены соответствующие крепления под опору WSApCLx00
- **Наружная установка:**
 - шкафы и комплектующие серии WSA отвечают требованиям стандарта IEC 62208 к металлическим шкафам, допускающим наружную установку
 - В соответствии со стандартом IEC 62208 допускается определенная степень окисления Ri1 согласно ISO 4628-3. На практике такая степень окисления не влияет на работу и механическую исправность шкафа. Техническое обслуживание рекомендуется проводить так, чтобы не допустить ухудшения внешнего вида и продлить срок его службы (см. ниже)
 - Рекомендуется предусмотреть антикоррозийную защиту всего шкафа

- **Класс защиты:**
 - Одинарная дверца: IP66
 - Двойная дверца: IP54
- **Противоударная защита:** IK10, IK08 для лакированных дверей
- **Финишное покрытие:** железифосфатное и электростатическое порошковое покрытие
- **Цвет:** RAL 7035 (светло-серый)
- **В комплект поставки входят следующие элементы:**
 - Шкаф с двумя профилями для установки двери (для шкафов шириной от 300 мм)
 - Глухая сальниковая панель (панели) с прокладкой (прокладками) и винтами
 - Один ключ DIN 5 мм
 - Одна монтажная пластина с монтажными материалами
 - Предусматриваются возможности для заземления

Рекомендации по техническому обслуживанию настенных шкафов из листовой стали наружной установки:

- Шкаф и комплектующие серий WKT и WSA отвечают требованиям стандарта **IEC 62208** к металлическим шкафам, которые допускается устанавливать на наружных площадках
- В соответствии со стандартом IEC 62208 допускается определенная степень **окисления Ri1** согласно **ISO 4628-3**. На практике такая степень окисления не влияет на работу и механическую исправность шкафа. Техническое обслуживание рекомендуется проводить так, чтобы не допустить ухудшения внешнего вида и продлить срок его службы
- **Интервал:** Ежегодно
- **Визуальный контроль:** Любые повреждения поверхности, например, царапины и следы ударных воздействий, которые могли повредить покрытие
- **Первые признаки коррозии:** В связи с наличием царапин, следов ударных воздействий и по другим причинам
 - Удалить ржавчину с поверхности
 - Счистить ржавчину с поверхностью до полного удаления
- **Очистка:** Очистить пораженную область спиртом или испаряющимся чистящим средством
- **Краска:** Окрасить пораженную поверхность синтетической краской (RAL 7035)
 - Рекомендуем использовать серую текстурированную краску нашего производства RAL 7035, арт. № IU008106


Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	1.000,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	56,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	100
Supply includes	Complete enclosure + mounting plate + gland plate + double bit key + accessory pack
Норма	EN 62208
Степень защиты	IP66
Класс защиты	I

Технические данные - Продолжение

Ударопрочность	IK10
Номинальное напряжение	1000V AC / 1500V DC
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	800
Высота (мм)	1000
Глубина (мм)	400
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 2 мм
Толщина стенок монтажной пластины (мм)	2
Ширина монтажной пластины (мм)	750
Высота монтажной пластины (мм)	975
Толщина стенок двери (мм)	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	10
Количество дверей	1
Тип	Настенный корпус из листовой стали
Общая нагрузка (кг)	210
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	200
Количество сальниковых пластин	1
Укрепление двери	включено
Замок	2
Петля	3
Сальниковая пластина Тип	C
Ширина сальниковой пластины (мм)	300
Глубина сальниковой пластины (мм)	190
Монтаж на задней стенке	4
Потеря мощности (W)	-440,00

Dimension Drawing

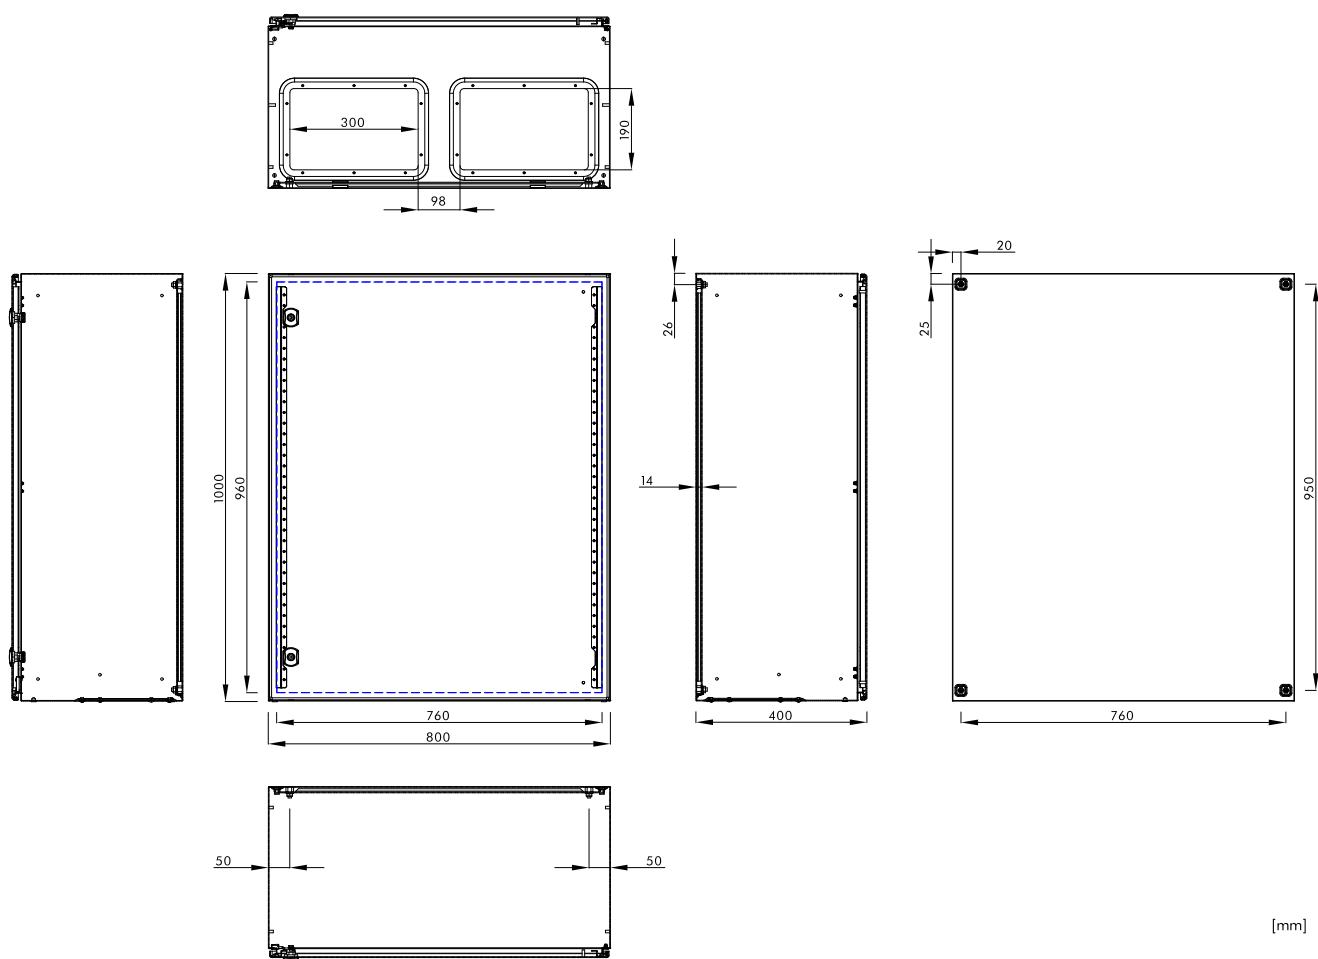

Datei Tabelle: Настенный шкаф 1-дверный IP66 В=1000 Ш=800 Г=400 мм

Artikel- nummer	Gehäuse (mm)			Wandstärken (mm)		DR	Innere Lichte i.L.	Türen		Flansche				Rückwand	Montageplatte (mm)		
	H	B	T	Korpu s	Türe	(mm)	(mm)	Anzahl Schlösser	Anzahl Scharniere	BF (mm)	TF (mm)	Typ	Stk.	Anzahl Befestig.	HM	BM	TM
mit Montageplatte																	
WSA5030210	500	300	210	1,2	1,2			2	2	200	115	A	1	4	475	250	12
WSA5040150	500	400	150	1,2	1,2			2	2	-	-	-	-	4	475	350	12
WSA5040210	500	400	210	1,2	1,2			2	2	400	115	D	1	4	475	350	12
WSA5040260	500	400	260	1,2	1,2			2	2	300	115	B	1	4	475	350	12
WSA5040300	500	400	300	1,2	1,2			2	2	300	190	C	1	4	475	350	12
WSA5050210	500	500	210	1,2	1,2			2	2	400	115	D	1	4	475	450	12
WSA5050300	500	500	300	1,2	1,2			2	2	400	190	E	1	4	475	450	12
WSA6040150	600	400	150	1,2	1,2			2	2	-	-	-	-	4	575	350	12
WSA6040210	600	400	210	1,2	1,2			2	2	300	115	B	1	4	575	350	12
WSA6040260	600	400	260	1,2	1,2			2	2	300	115	B	1	4	575	350	12
WSA6040300	600	400	300	1,2	1,2			2	2	300	190	C	1	4	575	350	12
WSA6050150	600	500	150	1,2	1,2			2	2	-	-	-	-	4	575	450	12
WSA6050210	600	500	210	1,2	1,5			2	2	400	115	D	1	4	575	450	12
WSA6050260	600	500	260	1,2	1,5			2	2	400	115	D	1	4	575	450	12
WSA6050300	600	500	300	1,2	1,5			2	2	400	190	E	1	4	575	450	12
WSA6060210	600	600	210	1,2	1,5			2	2	500	115	F	1	4	575	550	12
WSA6060300	600	600	300	1,2	1,5			2	2	500	190	G	1	4	575	550	12
WSA6060400	600	600	400	1,2	1,5			2	2	500	190	G	1	4	575	550	12
WSA6080300	600	800	300	1,2	2			2	2	300	190	C	2	4	575	750	12
WSA7050210	700	500	210	1,2	1,5			2	2	400	115	D	1	4	675	450	12
WSA7050260	700	500	260	1,2	1,5			2	2	400	115	D	1	4	675	450	12
WSA8040300	800	400	300	1,2	1,5			2	2	300	190	C	1	4	775	350	12
WSA8060210	800	600	210	1,5	2			2	2	500	115	F	1	4	775	550	12
WSA8060260	800	600	260	1,5	2			2	2	500	115	F	1	4	775	550	12
WSA8060300	800	600	300	1,5	2			2	2	500	190	G	1	4	775	550	12
WSA8060400	800	600	400	1,5	2			2	2	500	190	G	1	4	775	550	12
WSA8080210	800	800	210	1,5	2			2	2	300	115	B	2	4	775	750	12
WSA8080300	800	800	300	1,5	2			2	2	300	190	C	2	4	775	750	12

WSA1006260	10 00	60 0	26 0	1,5	2			2	3	500	115	F	1	4	975	550	12
WSA1006300	10 00	60 0	30 0	1,5	2			2	3	500	115	F	1	4	975	550	12
WSA1006400	10 00	60 0	40 0	1,5	2			2	3	500	200	J	1	4	975	550	12
WSA1008260	10 00	80 0	26 0	1,5	2			2	3	300	115	B	2	4	975	750	12
WSA1008300	10 00	80 0	30 0	1,5	2			2	3	300	190	C	2	4	975	750	12
WSA1008400	10 00	80 0	40 0	1,5	2			2	3	700	200	M	1	4	975	750	12
ohne Montageplatte																	
WSA6040211	60 0	40 0	210	1,2	1,2			2	2	500	115	F	1	4	-	-	-
WSA8060211	80 0	60 0	210	1,5	2			2	2	500	115	F	1	4	-	-	-

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный шкаф 1-дверный IP66 В=1000 Ш=800 Г=400 мм листовая сталь, RAL7035, с монтажной пластиной, с 2 двухсторонними замками, с 2 вырезами в сальниковой панели каждая Ш=300 Г=190, тип C	WSA1008409
опциональные принадлежности	
LED lighth for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Modular chassis 7-rows, 266 MW	WSAIE1008C
Настенные кронштейны для шкафов WSA, КП=4 шт. galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Плетеный кабель заземления, длина 260 мм, неподключ.	WSTCUF260
Панель кабельных вводов WSA тип C, 20 вводов кабельные вводы 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 с заглушками, вырез под панель кабельных вводов Ш=300 Г=190 мм	WSAFA0C1
Панель кабельных вводов WSA тип C, 23 вводов кабельные вводы 21xM16, 1xM25, 1xM32 с заглушками, вырез под панель кабельных вводов Ш=300 Г=190 мм	WSAFA0C2
Панель кабельных вводов WSA тип C, с полиуретановым уплотнением подходит для WSA5040300, WSA6040300, WSA6080300, WSA6080302, WSA8040300, WSA8080300, WSA1008300 и WSA1208300	WSAMFR0C
Панель-переходник WSA для типа C с 1 вырезом под панель кабельных вводов, для WSA5040300, WSA6040300, WSA6080300, WSA6080302, WSA8040300, WSA8080300, WSA1008300 и WSA1208300	WSAVBF05
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 17 кабельных вводов, IP55 9x 18-30мм, 4x 10-15мм, 4x 5-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2117G
Plastic сальниковая панель for WSTVBF, 25 cable glands IP65 1x 20-26мм, 16x 8-14мм, 4x 14-20мм, 4x 5-7мм, 4x plastic rivets for installation included	WSTBT2125G
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 6 кабельных вводов, IP65 2x 24-54мм, 1x 30-59мм, 3x 6-14мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2130G

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 35 кабельных вводов, IP65 1x 17-32мм, 2x 12-18мм, 16x 10-14мм, 12x 7-12мм, 4x 6-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для WSTBT2135G монтажа	
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 50 кабельных вводов, IP65 49x 7-13мм, 1x 15-25мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2150G
Модульное шасси WSA, 7 рядов, 36MW, для B=1000 Ш=800 мм поворотное, подходит для WSA1008260, WSA1008300 и WSA1008400	WSAIE1080P
Плнтус, передняя и задняя части, Ш=800, B=100 мм, листовая сталь RAL7012, КП=2 шт.	ATSOB081
Плнтус WSA, передняя и задняя части (пара), Г=400 B=100 мм листовая сталь, RAL7012	WSASOT041
Дверь WSA со смотровым окошком B=1000 и Ш=800 мм подходит для WSA1008260, WSA1008300 и WSA1008400	WSAGD1008
Внутренняя дверь WSA для B=1000 и Ш=800 мм подходит для WSA1008260, WSA1008300 и WSA1008400	WSAID1080
Модульное шасси WSA 7 рядов по 40 мод., для B=1000мм, Ш=800мм поворотное, подходит для WSA1008260, WSA1008300 и WSA1008409	WSAIE1080R
Крепёж IP65, for half cylinder 40mm	IU001925
Цилиндрический замок EK 333 с 2 ключами	DV905333-A
Цилиндрический замок створки	WSSL3844-A
Дверной монтажный профиль WSA для Ш=800, до B=1000 мм КП=1 шт.	WSACP0800
Дверной выключатель WSA 6 A/230 В~, IP40 1 нормально разомкнутый (Н.Р.) и 1 нормально замкнутый контакт (Н.З.), пластиковый	WSADSW01
Фиксатор двери WSA, подходит для всех размеров	WSADSTP2
Козырек от дождя WSA Ш=800 Г=400 мм подходит для WSA1008400 и WSA1208400	WSAD8040
Одностворч.дверь WSA из листовой стали для B=1000 и Ш=800 мм подходит для WSA1008260, WSA1008300 и WSA1008409	WSASD1008