

Технический паспорт изделия : WSA1212309

Настенный шкаф 2-дверный IP54 В=1200 Ш=1200 Г=300 мм

листовая сталь, RAL7035, с монтажной пластиной, с трехточечным замком и складной ручкой, с 2 вырезами в сальниковой панели каждая Ш=500 Г=190 мм, тип G



SCHRACK-Info

- **Материал:** Прочная крестообразная конструкция, сваренная из холоднопрессованной листовой стали, для шкафов всех размеров. Шкаф состоит из двух частей: корпуса и двери
- **Толщина листовой стали основания:**
 - Одинарная дверь:
 - 1,2 мм: WSA3025150-WSA8040300
 - 1,5 мм: WSA8060210-WSA1208300
 - Двойная дверь:
 - 1,2 мм: WSA6080302
 - 1,5 мм: WSA8012309-WSA1410409
- **Сальниковые панели:**
 - Глухие сальниковые панели из листовой стали с порошковым напылением толщиной 1,5 мм
 - Ввод кабелей возможен через отверстия в сальниковой панели снизу и сверху, так как шкаф можно поворачивать на 180°
 - Размещение в дальней задней части шкафа обеспечивает простой ввод кабелей
 - В комплектацию входит прокладку для обеспечения класса защиты
- **Дверь:** Выполнена из стального листа и снабжена резьбовыми болтами М6 для заземления
 - Толщина листовой стали:

- 1,2 мм: WSA3025150-WSA6040300
- 1,5 мм: WSA6050210-WSA8040300, кроме WSA6080300 + WSA6080302 (2 мм каждый)
- 2 мм: WSA6080300 + WSA6080302, а также WSA8060210-WSA1410409
- Все шкаф с одинарной дверью от WSA4040210 (B=400 Ш=400 Г=210 мм), а также все шкафы с двойной дверью снабжены предварительно собранными профилями для установки двери, которые также служат для крепления рейки
- Дверь подвешивается на две, а начиная с высоты 1000 мм - на три петли, угол открытия составляет 130°
- Дверные петли спрятаны, крепление двери осуществляется при помощи предохранительными штифтами. Положение дверных петель можно легко изменить. Двери снабжены пенополиуретановым уплотнением для обеспечения класса защиты IP
- **Замок:**
 - Одинарная дверь:
 - 1 оконный шпингалет с двухсторонней личинкой: WSA3025150-WSA4060210
 - 2 оконных шпингалета с двухсторонней личинкой: WSA5030210-WSA1008409
 - 1 трехточечных замок с дверным замком: WSA1206300-WSA1208409
 - Двойная дверца:
 - 4 оконных шпингалета с двухсторонней личинкой: WSA6080302-WSA1010309
 - 1 трехточечный замок с миниатюрной складной ручкой: WSA1210309-WSA1410409
 - На шкафах с двойной дверцей высотой от 500 мм предусматриваются два оконных шпингалета
 - На шкафах с одинарной дверцей высотой от 1200 мм предусматривается трехточечный замок и дверной замок
 - На шкафах с двойной дверцей высотой от 600 мм предусматриваются четыре оконных шпингалета
 - На шкафах с двойной дверцей высотой от 1200 мм предусматриваются трехточечный замок и миниатюрная складная ручка
 - Во всех запорных системах используется двухсторонняя личинка 5 мм
 - Миниатюрную складную ручку с двойной личинкой 5 мм можно заменить на дверной замок или складную ручку под одноцилиндровый замок
- **Монтажная пластина:**
 - оцинкованный стальной лист толщиной 2 мм
 - Монтажная пластина загнута по бокам для повышения жесткости
 - Монтажная пластина устанавливается внутри при помощи приварных болтов M8 и может сниматься для выполнения сборки и подключений
 - Пластина имеет точки заземления для подключения к корпусу шкафа
- **Монтаж:**
 - шкаф можно монтировать непосредственно на стену при помощи кронштейнов для настенного монтажа WSAWB004, при этом обеспечивается класс защиты
 - Шкаф также можно смонтировать непосредственно на нужную монтажную поверхность при помощи винтов (следите за классом защиты!)
 - В углах задней панели предусмотрены четыре отверстия для настенного монтажа диаметром M8
 - Благодаря небольшому радиусу открытия дверцы можно смонтировать несколько шкафов рядом друг с другом
 - На моделях шириной 300, 400, 500 и 600 мм предусмотрены соответствующие крепления под опору WSApCLx00
- **Наружная установка:**
 - шкафы и комплектующие серии WSA отвечают требованиям стандарта IEC 62208 к металлическим шкафам, допускающим наружную установку
 - В соответствии со стандартом IEC 62208 допускается определенная степень окисления Ri1 согласно ISO 4628-3. На практике такая степень окисления не влияет на работу и механическую исправность шкафа. Техническое обслуживание рекомендуется проводить так, чтобы не допустить ухудшения внешнего вида и продлить срок его службы (см. ниже)
 - Рекомендуется предусмотреть антикоррозийную защиту всего шкафа

- **Класс защиты:**
 - Одинарная дверца: IP66
 - Двойная дверца: IP54
- **Противоударная защита:** IK10, IK08 для лаэурованных дверей
- **Финишное покрытие:** железифосфатное и электростатическое порошковое покрытие
- **Цвет:** RAL 7035 (светло-серый)
- **В комплект поставки входят следующие элементы:**
 - Шкаф с двумя профилями для установки двери (для шкафов шириной от 300 мм)
 - Глухая сальниковая панель (панели) с прокладкой (прокладками) и винтами
 - Один ключ DIN 5 мм
 - Одна монтажная пластина с монтажными материалами
 - Предусматриваются возможности для заземления

Рекомендации по техническому обслуживанию настенных шкафов из листовой стали наружной установки:

- Шкаф и комплектующие серий WKT и WSA отвечают требованиям стандарта **IEC 62208** к металлическим шкафам, которые допускается устанавливать на наружных площадках
- В соответствии со стандартом IEC 62208 допускается определенная степень **окисления Ri1** согласно **ISO 4628-3**. На практике такая степень окисления не влияет на работу и механическую исправность шкафа. Техническое обслуживание рекомендуется проводить так, чтобы не допустить ухудшения внешнего вида и продлить срок его службы
- **Интервал:** Ежегодно
- **Визуальный контроль:** Любые повреждения поверхности, например, царапины и следы ударных воздействий, которые могли повредить покрытие
- **Первые признаки коррозии:** В связи с наличием царапин, следов ударных воздействий и по другим причинам
 - Удалить ржавчину с поверхности
 - Счистить ржавчину с поверхностью до полного удаления
- **Очистка:** Очистить пораженную область спиртом или испаряющимся чистящим средством
- **Краска:** Окрасить пораженную поверхность синтетической краской (RAL 7035)
 - Рекомендуем использовать серую текстурированную краску нашего производства RAL 7035, арт. № IU008106


Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.200,00
Высота нетто (мм)	1.200,00
Глубина нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	75,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	100
Supply includes	Complete enclosure + mounting plate + gland plates + double bit key + accessory pack
Норма	EN 62208
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I

Технические данные - Продолжение

Ударопрочность	IK10
Номинальное напряжение	1000V AC / 1500V DC
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	1200
Высота (мм)	1200
Глубина (мм)	300
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 2 мм
Толщина стенок монтажной пластины (мм)	2
Ширина монтажной пластины (мм)	1150
Высота монтажной пластины (мм)	1175
Толщина стенок двери (мм)	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	30
Количество дверей	2
Тип	Настенный корпус из листовой стали
Общая нагрузка (кг)	280
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	250
Количество сальниковых пластин	2
Укрепление двери	включено
Замок	2
Петля	6
Сальниковая пластина Тип	G
Ширина сальниковой пластины (мм)	500
Глубина сальниковой пластины (мм)	190
Монтаж на задней стенке	4
Потеря мощности (W)	-610,00

Dimension Drawing

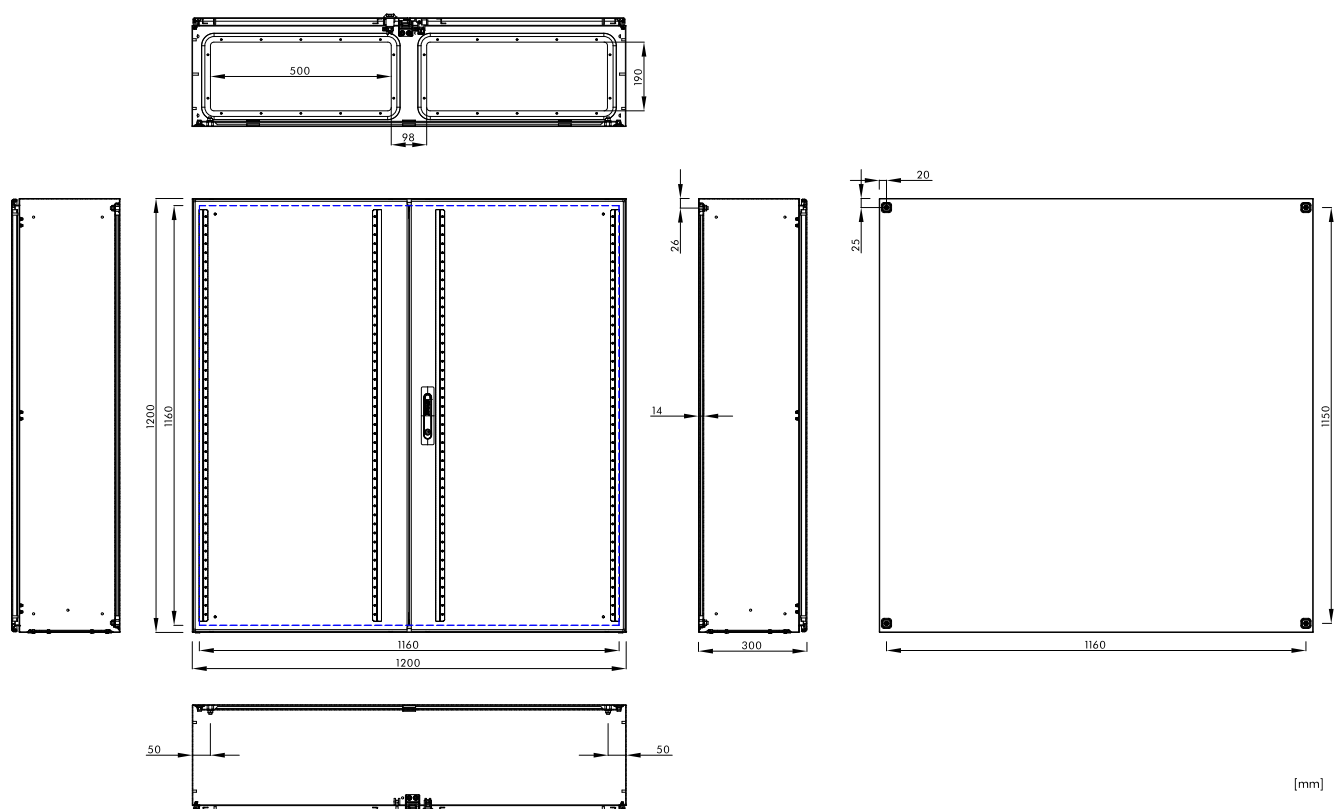

Datei Tabelle: Настенный шкаф 2-дверный IP54 В=1200 Ш=1200 Г=300 мм

Artikel- nummer	Gehäuse (mm)			Wandstärken (mm)		DR	Innere Lichte i.L.	Türen		Flansche				Rückwan- d	Montageplatte (mm)		
	H	B	T	Korpu- s	Türe	(mm)	(mm)	Anzahl Schlösser	Anzahl Scharniere	BF (mm)	TF (mm)	Typ	Stk.	Anzahl Befestig.	HM	BM	TM
mit Montageplatte																	
WSA1210302	1200	1000	300	1,5	2	2x 356	283	1 SH*	6	420	100	H	2	4	1175	950	12
WSA1212302	1200	1200	300	1,5	2	2x 456	283	1 SH*	6	520	100	K	2	4	1175	1150	12
WSA1212402	1200	1200	400	1,5	2	2x 456	383	1 SH*	6	520	200	L	2	4	1175	1150	12
WSA1410302	1400	1000	300	1,5	2	2x 356	283	1 SH*	6	420	200	I	2	4	1375	950	12
WSA1410402	1400	1000	400	1,5	2	2x 356	383	1 SH*	6	420	200	I	2	4	1375	950	12

*SH = Mini-Schwenkebel

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный шкаф 2-дверный IP54 B=1200 Ш=1200 Г=300 мм листовая сталь, RAL7035, с монтажной пластиной, с трехточечным замком и складной ручкой, с 2 вырезами в сальниковой панели каждая Ш=500 Г=190 мм, тип G	WSA1212309
опциональные принадлежности	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Настенные кронштейны для шкафов WSA, КП=4 шт. galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Плетеный кабель заземления, длина 260 мм, неподключ.	WSTCUF260
Панель кабельных вводов WSA тип G, с полиуретановым уплотнением подходит для WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400, WSA1006300 и WSAMFR0G WSA1206300	
Панель-переходник WSA для типа G с 2 вырезами под панель кабельных вводов, для WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400, WSA1006300 и WSA1206300	WSAVBF07
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 17 кабельных вводов, IP55 9x 18-30мм, 4x 10-15мм, 4x 5-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2117G
Plastic сальниковая панель for WSTVBF, 25 cable glands IP65 1x 20-26мм, 16x 8-14мм, 4x 14-20мм, 4x 5-7мм, 4x plastic rivets for installation included	WSTBT2125G
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 6 кабельных вводов, IP65 2x 24-54мм, 1x 30-59мм, 3x 6-14мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2130G
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 35 кабельных вводов, IP65 1x 17-32мм, 2x 12-18мм, 16x 10-14мм, 12x 7-12мм, 4x 6-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2135G
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 50 кабельных вводов, IP65 49x 7-13мм, 1x 15-25мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2150G
Плнтус, передняя и задняя части, Ш=1200, B=100 мм, листовая сталь RAL7012, КП=2 шт.	ATSOB121
Плнтус WSA, передняя и задняя части (пара), Г=300 B=100 мм листовая сталь, RAL7012	WSASOT031
Поворотная мини-ручка WSA с замком с полуцилиндром EK 333 связанный ключ = DV905334 (идентичный ключ)	WSAS5333
Поворотная мини-ручка WSA с кнопкой подходит для WSA1206300, WSA1206400, WSA1208300, WSA1208400, WSA1210302, WSA1212302, WSA1212402, WSA1410302 и WSA1410402	WSAS3531
Крепез IP65, for half cylinder 40mm	IU001925
Шарнирная ручка для крышки с полуцилиндрическим замком Profil WST IP65 Полиамид GF, черный	IU001225
Ручка поворотная 1125-U186	IU001903

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Дверной замок WSA с двойной бородкой 5 мм связанный ключ = DV903532	WSAG3532
Дверной монтажный профиль WSA для шкафов шириной 1200 мм для WSA1206300 и WSAWSA1206400, КП=1 шт.	WSACP1200
Дверной выключатель WSA 6 A/230 В~, IP40 1 нормально разомкнутый (Н.Р.) и 1 нормально замкнутый контакт (Н.З.), пластиковый	WSADSW01
Фиксатор двери WSA, подходит для всех размеров	WSADSTP2