

Технический паспорт изделия : WST1212402

Настенный шкаф 2 дверцы IP54 H=1200 W=1200 D=400 мм

лист. сталь, RAL7035, с монт. панелью, с 3-точечн. зажимом штанги и складн. ручкой, с 2х фланец. кажд. Вт=505 D=119 мм



SCHRACK-Info

- Material: Solid, cross-shaped construction, which is folded and welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless of the size of the enclosure.
- The enclosure consists of two parts: Body and door.
- Gland plates: 1.4mm powder coated sheet steel. The body front of the enclosure is a double-edged rain gutter to allow water to drain. The enclosure can be rotated by 180°, so the cable entry is possible via gland plate openings in the base or at the top. 4 wall mounting holes with 8.5mm diameter arranged in the corners of the rear wall. All mounting holes have 20mm edge distance. All parts are pre-treated with iron phosphate, demineralised and protected by an epoxy-polyester powder-structure coating in RAL7035.
- The door is secured by hinges and has an opening angle of 130°. The door is mounted using safety pins and the hinges are hidden. The door hinge can be changed easily from right to left. The doors have a foamed polyurethane seal.
- Mounting plate: Galvanised sheet steel, 2mm, folded on all sides. The mounting plate folded on all sides is mounted on welded M8 bolts on the rear of the enclosure and can be removed for mounting and wiring. The mounting plate is made of 2mm sendzimir galvanized sheet steel to comply with EMC guidelines. It has earthing points to establish a connection to the enclosure body.
- Protection class: Maximum protection for the devices is guaranteed due to the high degree of protection and impact resistance IK10 according to IEC 60529 standards. Corrosion protection for additional drilling should be considered.

- Mounting: The enclosure is mounted to the wall with screws (with plastic washers inside) directly with the rear wall or with a mounting kit (accessory WSTWB004 / WSTWB006), in both cases the IP degree of protection is maintained. The small opening radius of the doors makes it easy to mount enclosures directly next to each other.
- Delivery includes: Complete enclosure with gasket and screws, keys DIN 5mm and mounting plate incl. mounting material. Grounding possibilities are given.



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.200,00
Высота нетто (мм)	1.200,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	91,41
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Тип	Настенный корпус из листовой стали
Высота (мм)	1200
Ширина (мм)	1200
Глубина (мм)	400
Общая нагрузка (кг)	235
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Степень защиты	IP54
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 2 мм
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	190
Толщина стенок монтажной пластины (мм)	2
Высота монтажной пластины (мм)	1140
Ширина монтажной пластины (мм)	1140
Количество дверей	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	30
Количество сальниковых пластин	2
Толщина стенок двери (мм)	2
Укрепление двери	включено
Замок	Поворотный рычаг
Петля	6
Сальниковая пластина Тип	F
Ширина сальниковой пластины (мм)	505
Глубина сальниковой пластины (мм)	119
Монтаж на задней стенке	6
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Потеря мощности (W)	-684,00
Класс защиты	I

Dimension drawing

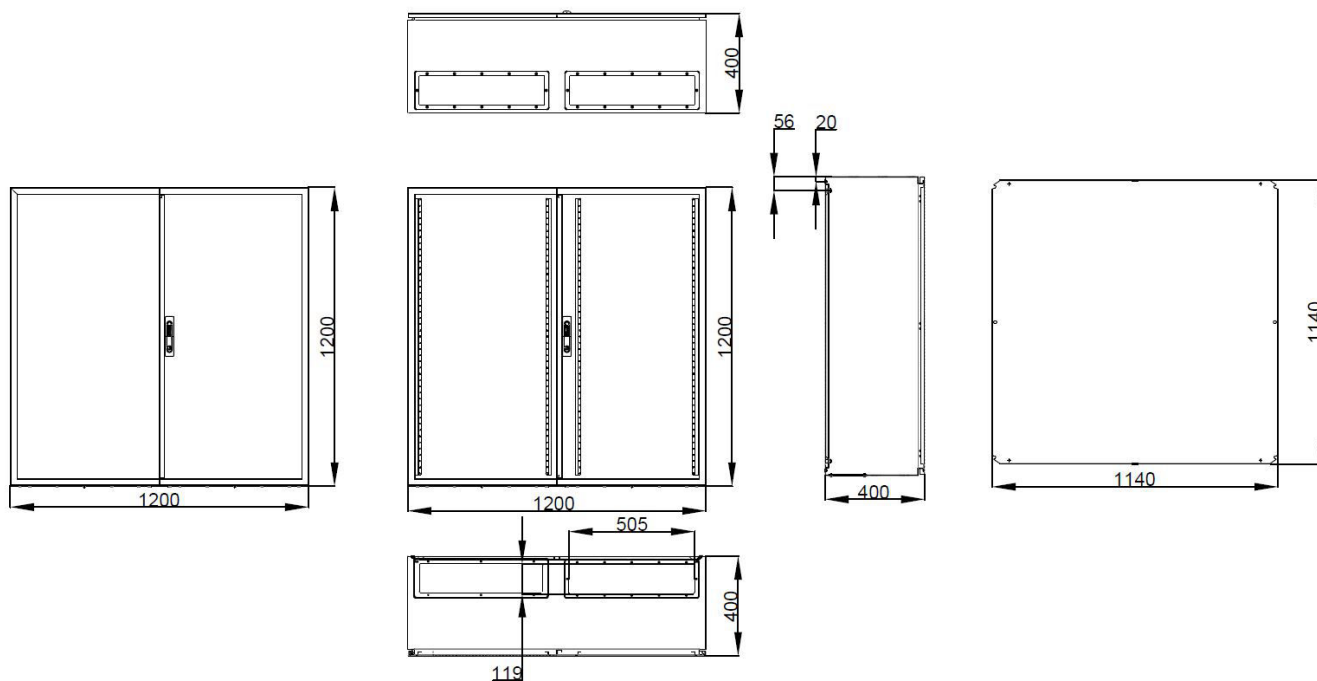


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный шкаф 2 дверцы IP54 H=1200 W=1200 D=400 мм лист. сталь, RAL7035, с монт. панелью, с 3-точечн. зажимом штанги и складн. ручкой, с 2х фланец. кажд. Вт=505 D=119 мм	WST1212402
опциональные принадлежности	
настенн. кронштейны для WST кож. H=1000 и выше УЕ=6 шт.	WSTWB006
Плетеный кабель заземления, длина 260 мм, неподключ.	WSTCUF260
Поворотная ручка Mini с кнопкой для WST Suitable for WST1206300, WST1208300, WST1208400, WST1210302, WST1212302, WST1212402, WST1410302	WSTS3531
Шарнирная ручка для крышки с полуцилиндрическим замком Profil WST IP65 Полиамид GF, черный	IU001225
Складная ручка с крышкой IP65 для полу-цилиндра 45мм Полиамид, GF, цвет черный	IU001226
Ручка поворотная 1125-U186	IU001903
Вентиляц. пластина для корпуса WST, W=505 D=119 мм Gland plate type F	WSTVF003
Каб. ввод с пласт. WST с защ. 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 откр. каб. вводы, заглушки для всех отв. вкл., фланец размеры Вт=505 D=119 мм, RAL7035	WSTFA0F1
Каб. ввод с пласт. WST с защ. 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32, откр. каб. вводы, заглушки для всех отв. вкл., фланец размеры Вт=505 D=119 мм, RAL7035	WSTFA0F2
Переходная пластина для корп. WST, W=505 D=119 мм RAL7035	WSTVBF04
Втулки кабельных вводов 28 мм, 6 кабельных вводов, (1 КП = 10 шт.) 3x 3,4 мм, 3x 5-9 мм	WSTCEG2806
Втулки кабельных вводов 40 мм, 10 кабельных вводов, (1 КП = 10 шт.) 3x 5-14 мм, 7x 2-7 мм	WSTCEG4010
Втулки кабельных вводов 50 мм, 8 кабельных вводов, 2x 3-7 мм, 1x 12-21 мм, 1x 7-15 мм, 4x 4-10 мм	WSTCEG5008
Втулки кабельных вводов 50 мм, 7 кабельных вводов, (1 КП = 5 шт.) 7x 6-13 мм	WSTCEG5007