

Технический паспорт изделия : YRTS8024--

# Колодка с пруж. зажимами, 5 мм, понятное располож., 24 Вп.т.

для реле XT, RT2х, RT3х, RT4х, 300 В перем. тока, 8 А



## Schrack-Info

- Relay socket with LED indicator
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm<sup>2</sup> to 2.5 mm<sup>2</sup>
- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- Easy installation and clear circuit labeling


## Технические данные

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| мин. температура окружающей среды (°C)     | -40              |
| макс. температура окружающей среды (°C)    | 85               |
| Норма                                      | EN 61984         |
| Вид подключения                            | Spring terminals |
| <b>Начальная диэлектрическая прочность</b> |                  |
| Между полюсами                             | 2000 V/min       |
| Между контактом и катушкой                 | 4000 V/min       |
| Номинальное напряжение                     | 300VAC           |
| Номинальный ток (A)                        | 8                |
| Напряжение управления DC                   | 6-24 V           |
| Вес нетто (кг)                             | 0,03             |


## Технические данные - Продолжение

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Поперечное сечение однопроводное (mm <sup>2</sup> )              | 0.5 - 2.5 |
| Поперечное сечение гибкое (mm <sup>2</sup> )                     | 0.5 - 2.5 |
| Поперечное сечение гибкое с кабельным зажимом (mm <sup>2</sup> ) | 0.5 - 2.5 |

## Circuit diagram

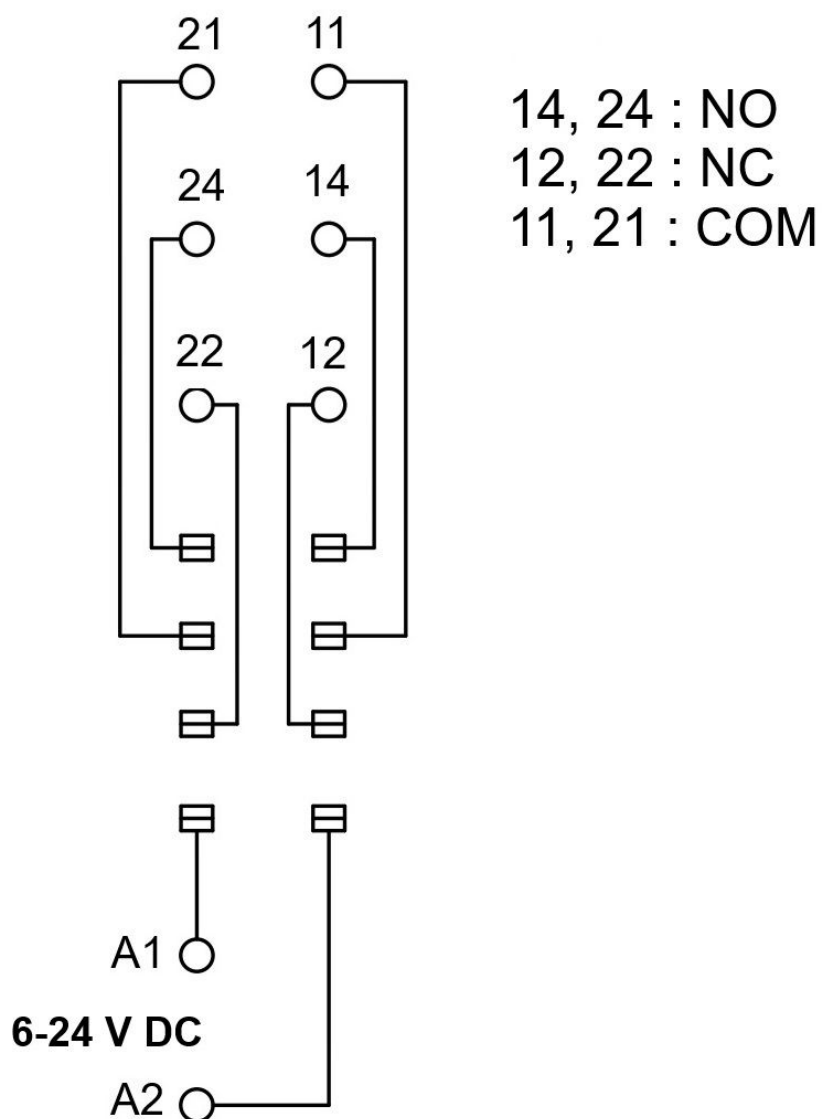

## Dimensions

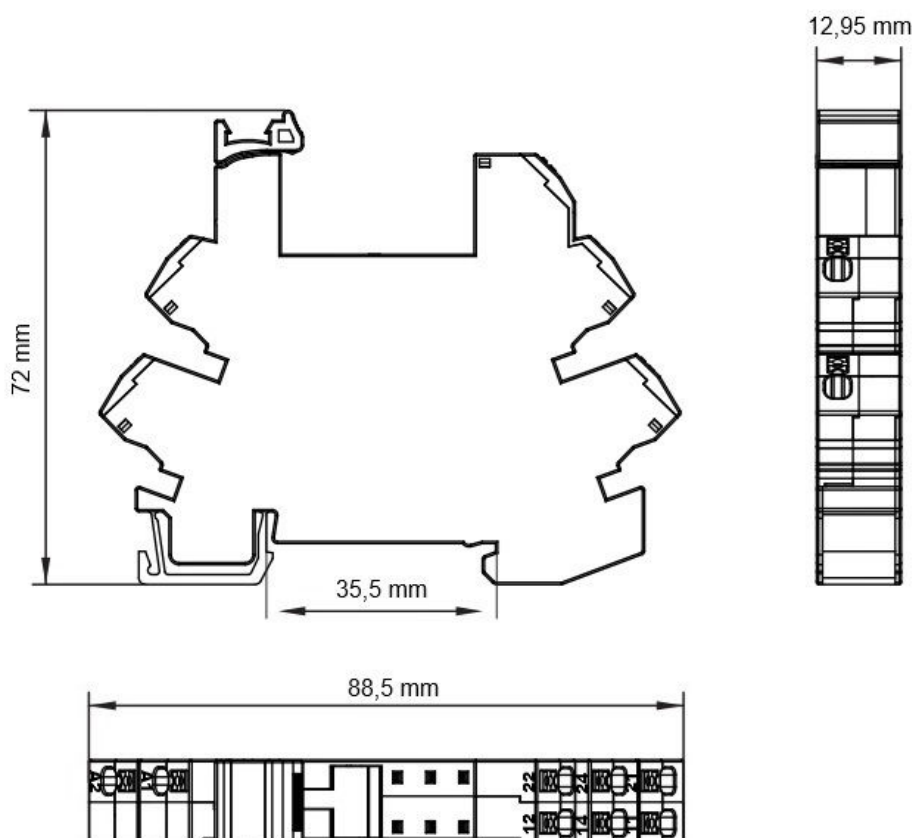

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                              | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Колодка с пруж. зажимами, 5 мм, понятное располож., 24 Вп.т.<br>для реле XT, RT2х, RT3х, RT4х, 300 В перем. тока, 8 А | YRTS8024     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                    |              |
| Перемычка на 10 контактов для YRTS08<br>Реле S, серия RT                                                              | YRTS8000     |