

Винтовая колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле


RXT S-Relay, серия RXT



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-45
макс. температура окружающей среды (°C)	85
Степень защиты	IP20
Pollution degree	3
Ток контакта (A)	16
Номинальный ток [резистивная нагрузка] (A)	16
Вид подключения	Резьбовая клемма
Между полюсами	2500V/s
Между контактом и катушкой	4000V/s
Номинальное напряжение	300VAC
Max. tightening torque (Nm)	1
Dielectric strength	-
Вес нетто (кг)	0,04
Поперечное сечение однопроводное (mm²)	0.5 - 2.5
Поперечное сечение гибкое (mm²)	0.5 - 2.5
Поперечное сечение гибкое с кабельным зажимом (mm²)	0.5 - 2.5

Электрическая схема: Винтовая колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле

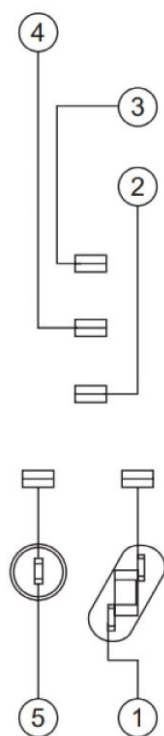

Габаритные чертежи: Винтовая колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле

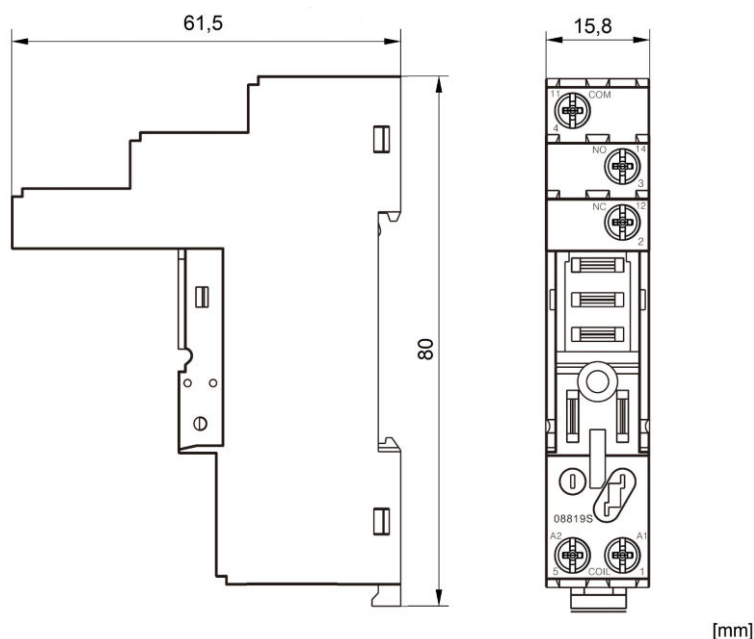


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Винтовая колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле RXT S-Relay, серия RXT	YRXT1010
опциональные принадлежности	
Фиксатор реле RXT S-Relay, серия RXT	YRXT4000
Маркировочные бирки для колодок YRXT и YRTS S-Relay	YRXT2000
Шинная перемычка для винтовой колодки YRXT S-Relay, Serie RXT	YRXT6000
Модуль защитного диода 6-250 В пост. тока для розетки RS S-Relay	YRS13250
LED+PD модуль зеленый 6-24 В пост. тока для розетки RS S-Relay	YRS12024
Светодиодный модуль зеленый 24 В перем. тока/пост. тока для S-Relay	YRS11524
Светодиодный модуль зеленый 110-240 В перем. тока для розетки RS	YRS11730

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Модуль RC-Network 6-24 В перем. тока для розетки YRS S-Relay	YRS14524
Модуль RC-Network 110-240 В перем. тока для розетки YRS S-Relay	YRS14730
LED+PD модуль красный 6-24 В пост. тока A1+ для гнезда S-Relay	YRS16024
Светодиод. модуль красный 110-240 В перем. тока для гнезда S-Relay	YRS15730