

Вставная колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле


RXT Для вставного электромонтажа. S-Relay, серия RXT



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-45
макс. температура окружающей среды (°C)	85
Степень защиты	IP20
Pollution degree	3
Ток контакта (A)	16
Номинальный ток [резистивная нагрузка] (A)	16
Вид подключения	Spring terminals
Между полюсами	2500V/s
Между контактом и катушкой	4000V/s
Номинальное напряжение	300VAC
Dielectric strength	-
Вес нетто (кг)	0,04
Поперечное сечение однопроводное (mm ²)	0.5 - 1.5
Поперечное сечение гибкое (mm ²)	0.5 - 1.5
Поперечное сечение гибкое с кабельным зажимом (mm ²)	0.5 - 1.5

Электрическая схема: Вставная колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле

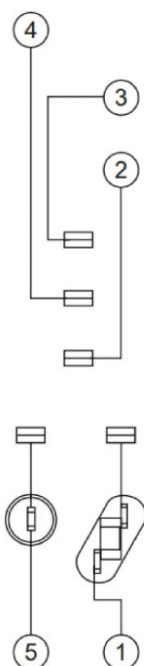

Габаритные чертежи: Вставная колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле

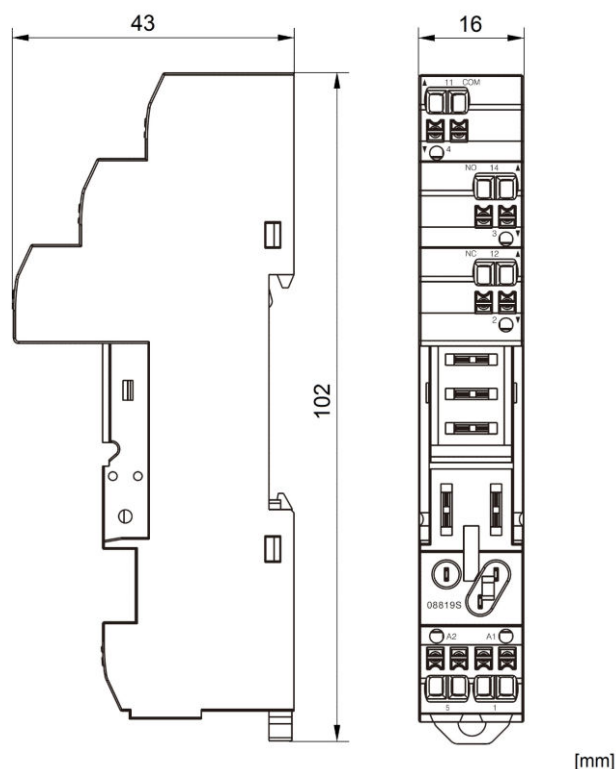


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Вставная колодка с логической схемой, для 1-полюсных реле RXT Для вставного электромонтажа. S-Relay, серия RXT	YRXT1110
опциональные принадлежности	
Фиксатор реле RXT S-Relay, серия RXT	YRXT4000
Маркировочные бирки для колодок YRXT и YRTS S-Relay	YRXT2000
Шинная перемычка для вставных колодок YRS5 и YRXT S-Relay	YRS60000
Модуль защитного диода 6-250 В пост. тока для розетки RS S-Relay	YRS13250
LED+PD модуль зеленый 6-24 В пост. тока для розетки RS S-Relay	YRS12024
Светодиодный модуль зеленый 24 В перем. тока/пост. тока для S-Relay	YRS11524

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Светодиодный модуль зеленый 110-240 В перем. тока для розетки RS	YRS11730
Модуль RC-Network 6-24 В перем. тока для розетки YRS S-Relay	YRS14524
	YRS14730
LED+PD модуль красный 6-24 В пост. тока A1+ для гнезда S-Relay	YRS16024
Светодиод. модуль красный 110-240 В перем. тока для гнезда S-Relay	YRS15730