

Технический паспорт изделия : YY594316--

Schuko Розетка, монтируемая на панель, 16 A, IP44,

безвинтовые зажимы 250 В, цвет синий, CEE7/4 (тип F), круглая крышка, с уплотнением



Schrack-Info

- Конструкция с высокой ударопрочностью.
- Высокая термостойкость.
- Соответствие RoHS.
- Высокая доступность.




Технические данные

Номинальный ток (A)	16
Полюс	3
Контактная схема	2P+PE
Степень защиты	IP44
Идентификационный цвет	голубой
Номинальное рабочее напряжение (V)	250
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Материал	PA66 PA6
Материал контакта	Bronze
Вид подключения	Spring terminals
Стандарт	IEC 60884-1
Min. cross section, solid wire (mm ²)	1,50
Max. cross section, solid wire (mm ²)	2,50
Stripping length L/N (мм)	12
Stripping length PE (мм)	12
Сопротивление провода накаливания (°C)	650
Ударопрочность	IK07

Габаритные чертежи: Schuko Розетка, монтируемая на панель, 16 A, IP44,

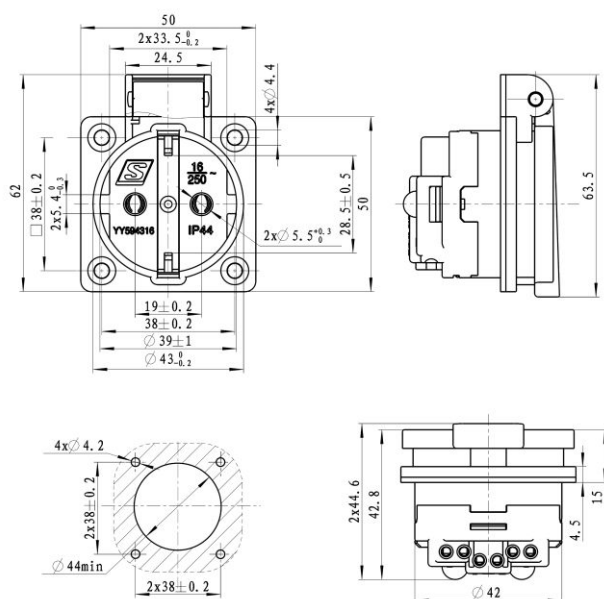

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Schuko Розетка, монтируемая на панель, 16 A, IP44,
безвинтовые зажимы 250 В, цвет синий, CEE7/4 (тип F), круглая крышка, с уплотнением

YY594316