

Технический паспорт изделия : YY734532--

CEE Вилка с фазоинвертором, 5-полюсн., 32 A, 400 В, IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



Schrack-Info

- Легкое изменение чередования фаз с помощью поворотного механизма.
- Степень защиты IP44
- Доступны версии 16 А и 32 А.
- Особенно подходит для пыльных и влажных сред и для суровых условий окружающей среды




Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Номинальный ток (A)	32
Полюс	5
Контактная схема	3P+N+PE
Степень защиты	IP44
Идентификационный цвет	красный
Положение контакта защитного проводника	6h

Технические данные - Продолжение

Номинальное рабочее напряжение (V)	230/415
Диэлектрическая прочность изоляции (V)	690
Частота (Hz)	50/60
Материал	PA66 PA6
Материал контакта	Brass
Вид подключения	Резьбовая клемма
Стандарт	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	6
Min. cross section, flexible wire (mm ²)	2,50
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	6
Макс. диаметр кабеля (мм)	22
Stripping length L/N (мм)	12
Stripping length PE (мм)	17
Макс. вращающий момент (Nm)	1,20
Сопротивление провода накаливания (°C)	650
Ударопрочность	IK07

Габаритные чертежи: CEE Вилка с фазоинвертором, 5-полюсн., 32 А, 400 В, IP44

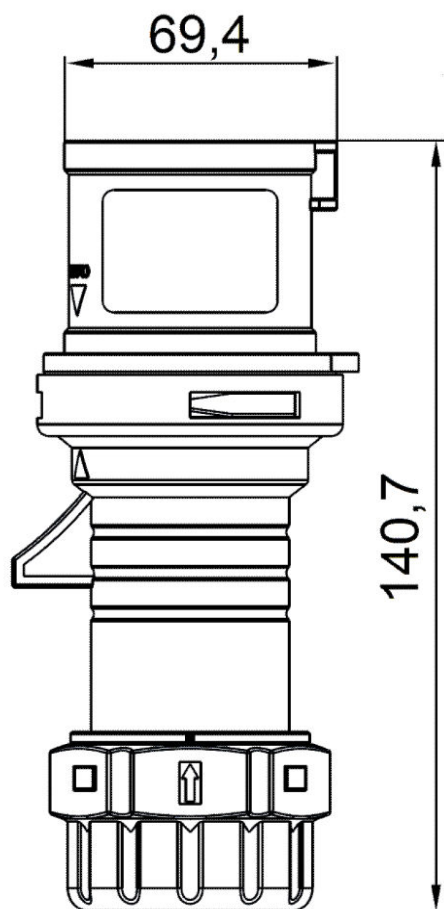

(mm)

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

CEE Вилка с фазоинвертором, 5-полюсн., 32 А, 400 В, IP44
EN 60309-1, EN 60309-2

YY734532