

Технический паспорт изделия : YY764516--

CEE Настенная розетка, 5-полюсн., 16 А, 400 В, IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



Schrack-Info

- Возможны ввод кабелей сверху или сзади.
- Для настенного/поверхностного монтажа
- Подходит для пыльных и влажных сред.
- Высокая доступность



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Номинальный ток (A)	16
Полюс	5
Контактная схема	3P+N+PE
Степень защиты	IP44
Идентификационный цвет	красный
Положение контакта защитного проводника	6h

Технические данные - Продолжение

Номинальное рабочее напряжение (V)	230/415
Диэлектрическая прочность изоляции (V)	690
Частота (Hz)	50/60
Материал	PA66 PA6 PC/ABS
Материал контакта	Brass
Вид подключения	Резьбовая клемма
Стандарт	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. cross section, solid wire (mm ²)	1,50
Max. cross section, solid wire (mm ²)	4
Min. cross section, solid wire, stranded (mm ²)	1,50
Max. cross section, solid wire, stranded (mm ²)	4
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,50
Min. cross section, flexible wire (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	2,50
Макс. диаметр кабеля (мм)	16,50
Stripping length L/N (мм)	12
Stripping length PE (мм)	15
Макс. вращающий момент (Nm)	0,80
Сопротивление провода накаливания (°C)	650
Ударопрочность	IK07

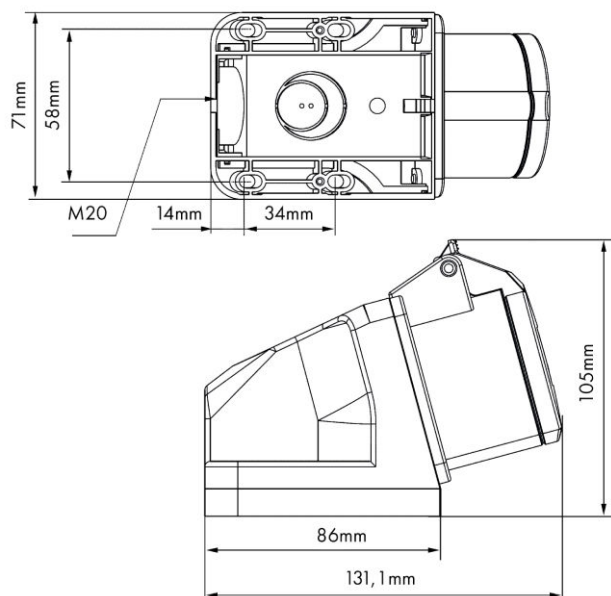
Габаритные чертежи: CEE Настенная розетка, 5-полюсн., 16 A, 400 В, IP44

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
CEE Настенная розетка, 5-полюсн., 16 A, 400 В, IP44 EN 60309-1, EN 60309-2	YY764516
опциональные принадлежности	
Кабельный ввод, M20x1.5, RAL7035, полиамид Clamping range 7 - 12mm, wrench size 24mm	M270020