


Технический паспорт изделия : LILE0110--

ENEА 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° black

Wall light



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	95,00
Ширина нетто (мм)	46,00
Высота нетто (мм)	82,00
Вес нетто (кг)	0,38
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	черный
Материал	Алюминий Пластмасса
Угол освещения (°)	24
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Рабочее напряжение DC (V)	216
Operation current mA (mA)	30
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	6
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Световой поток (lm)	510
Срок эксплуатации	50.000h/ L80/ B50
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C) да
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Halogen-free	Yes
ДхШхВ мм	95x46x82

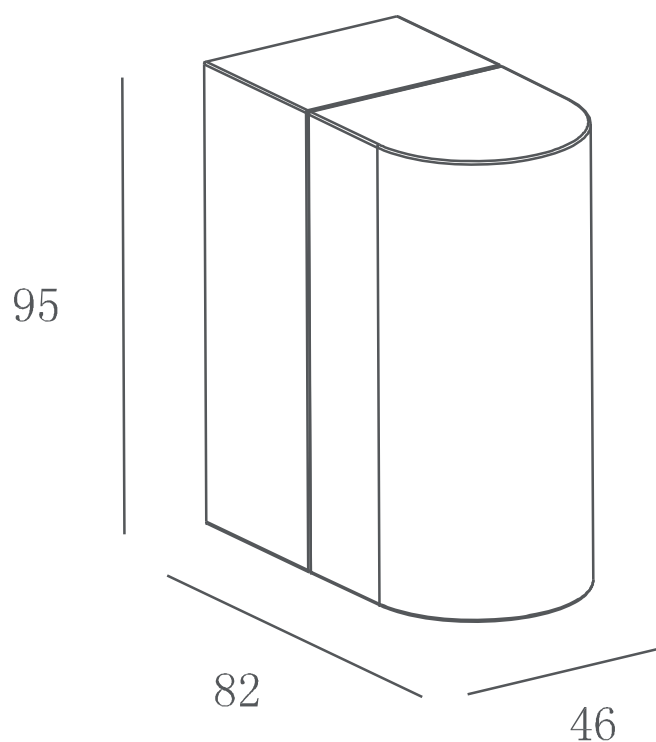Габаритные чертежи: ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° black

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ENEА 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° black Wall light	LILE0110