

Технический паспорт изделия : BZADC482--

Модульный контактор 25А, 2НО, 2НЗ, 24В пер./пост. тока, 2МВт

Категория продукта: контактор установочный, типоразмер 2ТЕ, номинальный ток 25 А




Технические данные

Длина нетто (мм)	68,00
Ширина нетто (мм)	36,00
Высота нетто (мм)	85,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40

Technical data

Größe			25A	32A	63A
Nennstrom I _n (A)	AC-7a/AC-1		25	32	63
	AC-7b/AC-3		9	12	25
Konventioneller thermischer Strom I _{th} (A)			32	32	32
Bemessungsisolationsspannung U _i (V)			500VAC		
Bemessungsbetriebsspannung U _e (V)			250VAC (1P, 2P)/ 400VAC (3P, 4P)		
Hauptkontakte	2P		1NO, 1NC, 1NO/1NC, 2NO, 2NC		
	4P		3NO, 3NC, 2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO, 4NC		
Steuerleistung	AC-7a/AC-1	250V	5,5	8	14
		400V	9,5	12	24
	AC-7b/AC-3	250V	2	3	5,5
		500V	3,2	4,5	8
Bemessungssteuerspeisespannung U _s (V)			AC/DC (12V, 24V, 48V, 110V, 230V)		
Betriebsdauer	Aussetzbetrieb		30mal/h Auslastung 40%		
	Acht-Stunden-Betrieb		Standard Betriebssystem		
Verdrahtung (mm ²)	Steuerstromkreis	Steif	1,5 - 2,5		2 x 1,5
		Flexibel	1,5 - 2,5		2 x 2,5
	Hauptstromkreis	Steif	1,5 - 6		6 - 25
		Flexibel	1,5 - 4		6 - 16
Drehmoment (Nm)	Steuerstromkreis		0,8		
	Hauptstromkreis		0,8		3,5
Hilfskontakt seitliche Montage BZADC476--	Grundparameter		AC-15: U _e /I _e : 230V/2A; DC-13: U _e /I _e : 130V/1A, I _{th} : 5A U _{imp} : 4kV, I _q : 1kA Min. Steuerspannung 24V, min. Steuerstrom 10mA		

Please note for ambient temperatures above 40°C

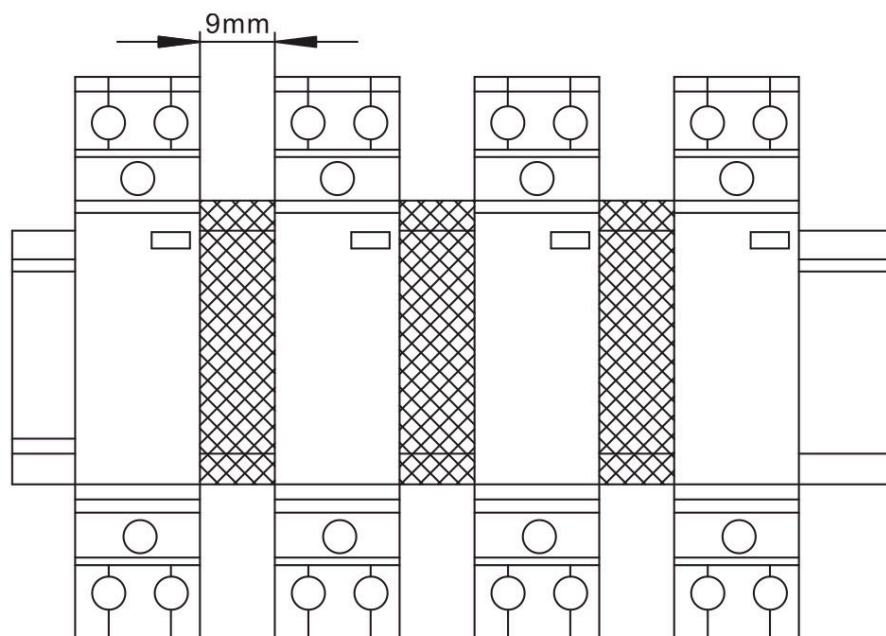

Dimension diagram BZADC482--

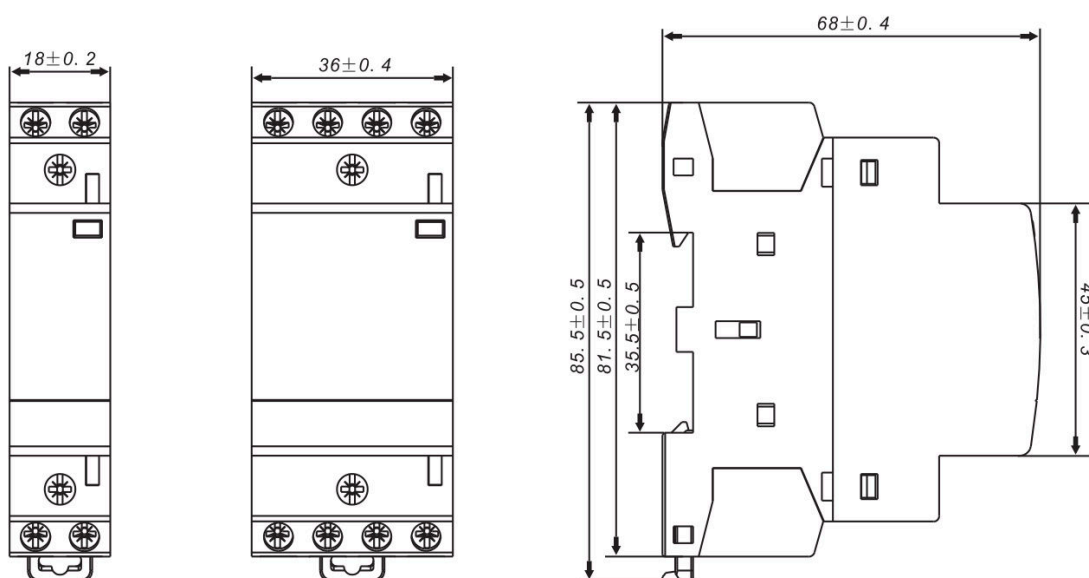


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Модульный контактор 25А, 2НО, 2НЗ, 24В пер./пост. тока, 2МВт	BZADC482
Категория продукта: контактор установочный, типоразмер 2ТЕ, номинальный ток 25 А	
опциональные принадлежности	
Вспомогат.контакт 1 НО + 1 НЗ 6А для модул.контактора 0,5МВт	BZADC476
Аксессуары, вспомогательные контакты	