


Технический паспорт изделия : EV103003--

Механизм светорегулятора, 400W, RL нагрузка

Cover EV102013--

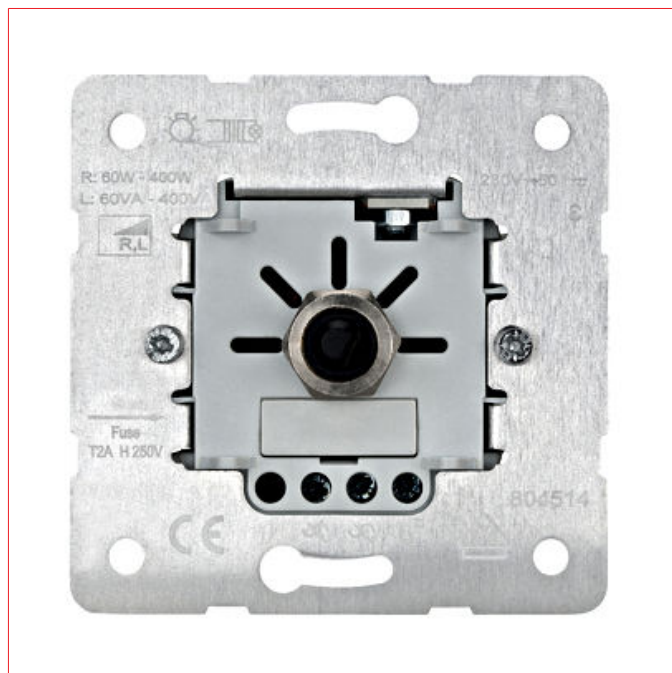

Schrack-Info

Phase angle rotary dimmer with on/off button for resistive or inductive loads. The built-in potentiometer can be used to set a basic brightness, i.e. a constant brightness value which is the same each time the unit is switched on. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Технические данные

Серия	VISIO 50
Дизайн	CLASSIC
Product typ	Dimmer
Dimmertyp	Trailing edge dimmer
Load type	Ohmic Inductive
Dimmable illuminants	Low voltage halogen lamp with conventional transformer Incandescent lamp High voltage halogen lamp

Технические данные - Продолжение


Power range	60-400 W/VA
Рабочее напряжение AC (V)	230
mounting	Screws and claws
Тип крепления	Flush-mounted
Operating temperature	0°C to +35°C
Safety function	Short-circuit protection Reversible electronic overload protection
Степень защиты	IP20
Вид подключения	Резьбовая клемма
Connection clamps	according to EN 60669-1
Allowed cables	Flexible with end splice Flexible Stiff
Allowed cross-section (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	Оцинкованная сталь АБС
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	70x70x40
Установка глубины (мм)	35

Dimmleistung

							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Анschlussplan

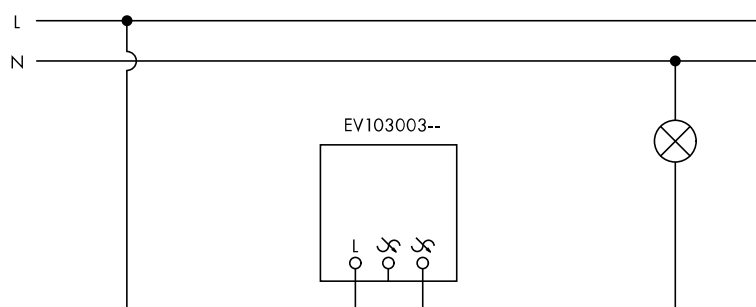

Abmessungen (mm)

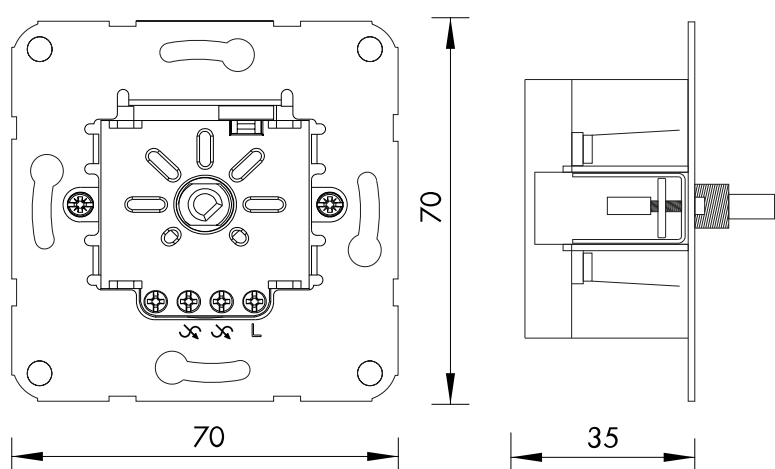


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Механизм светорегулятора, 400W, RL нагрузка Cover EV102013--	EV103003
опциональные принадлежности	
Накладка для диммера, белая	EV102013
Накладка светорегулятора, антрацит	EV112013
тумблер регулятора освещенности, цвет - серебро	EV122013