

Технический паспорт изделия: HDCR100099

# IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x120x90 RAL7035

светло-серый



## SCHRACK-Info

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x120x90 R7035

Ширина: 800 мм

Высота: 1200 мм (25 HE)

Глубина: 900 мм

Цвет: RAL 7035 светло-серый

Класс защиты: IP20

Несущая способность (статическая): до 18000 Н

Расстояние до передней рамы: 112 мм

Расстояние между направляющими 19": 647 мм

Дверные петли спереди/сзади: справа/справа


Состав:

- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 1 задняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 2 боковых панели, крепление на винтах
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления

Технические данные

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Ширина нетто (мм)                       | 800,00                  |
| Высота нетто (мм)                       | 1.200,00                |
| Глубина нетто (мм)                      | 900,00                  |
| Цвет                                    | RAL 7035 (светло-серый) |
| МЕ (1 единица 44,45 мм)                 | 25                      |
| Вес нетто (кг)                          | 100,00                  |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -10                     |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 60                      |
| Степень защиты                          | IP20                    |
| Installation depth (мм)                 | 647                     |

Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями  
80x120x90 RAL7035

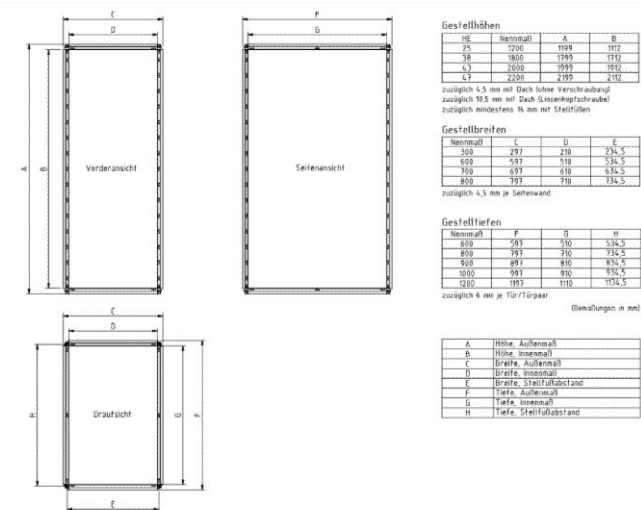

**Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями  
80x120x90 RAL7035**



**ОПИСАНИЕ**

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x120x90 RAL7035  
светло-серый

Номер заказа  
HDCR100099