


Технический паспорт изделия : HLP03D041P

Пигтейл оптоволо. FTTH SC/UPC, 50/125 мкм, OM3, 1,0 м, 4 шт.

Легкосъемная оболочка Easy Strip, цветовая маркировка по IEC 60304, серия CLASSIC

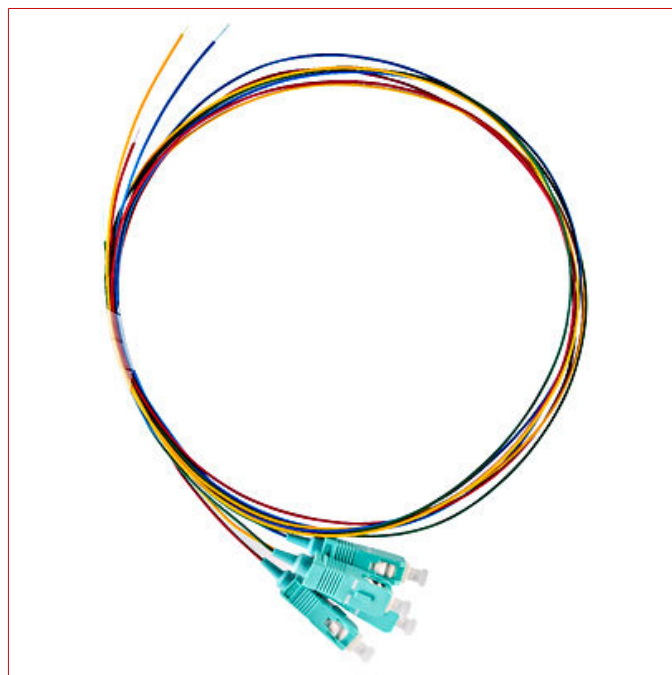

Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,12
Норма	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Волокно	50/125мкм OM3 многомодовое
Оболочка кабеля	LSOH
Insertion loss typical (дБ)	≤0,25
Return loss typical (дБ)	≥30
Wavelength (nm)	850
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	75

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Пигтейл оптоволо. FTTH SC/UPC, 50/125 мкм, OM3, 1,0 м, 4 шт.

HLP03D041P

Легкосъемная оболочка Easy Strip, цветовая маркировка по IEC 60304, серия CLASSIC