

Технический паспорт изделия : HLP19MD03F

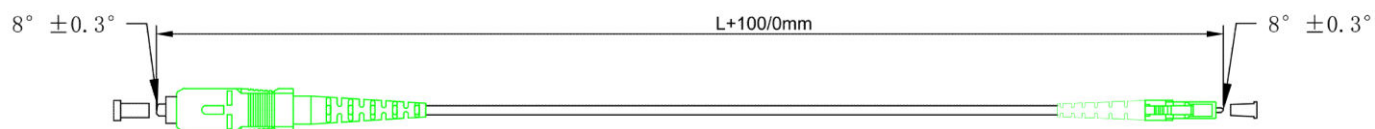
Патч-корд FTTH симплек. LC/APC – SC/APC, 9/125мкм, OS2, 3,0м

LSOH, белый



Технические данные

Ширина нетто (мм)	200,00
Высота нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	0,03
Норма	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Connector standard	IEC 61754
Конфигурация штекера	LC APC/SC APC
Длина (м) (м)	3,0
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое
Оболочка кабеля	LSOH
Цвет	белый
Диаметр (мм)	2
Insertion loss typical (дБ)	≤0,25
Return loss typical (дБ)	≥60
Wavelength (nm)	1310
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60

**Габаритные чертежи: Патч-корд FTTN симплек. LC/APC – SC/APC,
9/125мкм, OS2, 3,0м**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Патч-корд FTTN симплек. LC/APC – SC/APC, 9/125мкм, OS2, 3,0м LSOH, белый	HLP19MD03F