



Технический паспорт изделия : HLP29DD00F

Оптовол. Патч-к Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125 мкм OS2, LSOH

желтый, 0,5 м

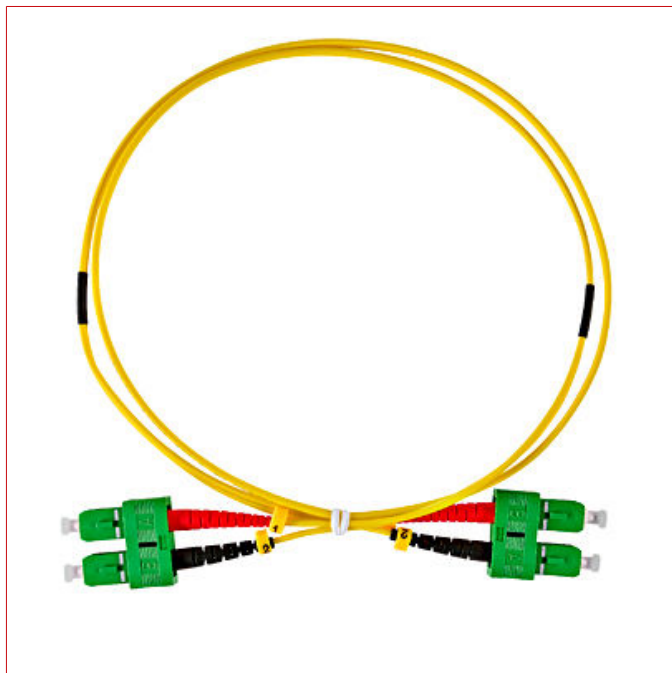

SCHRACK-Info

Single mode patch cords are used for telecom networks and also used for high speed metropolitan and access network. The single-mode patch cables are equipped with an LSOH jacket. These comply with IEC or EIA-TIA standards. These singlemode enhanced patch cords are terminated with optimized connectors which give optimum optical performance.

FEATURES

- SC/APC - SC/APC connectors
- Low smoke zero halogen (LSOH) jacket
- 900 µm tight buffer
- Singlemode cabled fiber conforms to ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH, RoHS and SvHC materials compliant

APPLICATIONS

- CATV / Video
- Passive Optical Network PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Data centers
- Supports high speed multi channel video, data and voice services in metropolitan and access networks


- ATM, SONET and WDM



Технические данные

Ширина нетто (мм)	150,00
Высота нетто (мм)	200,00
Вес нетто (кг)	0,04
Норма	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Connector standard	IEC 61754
Конфигурация штекера	SC APC/SC APC
Длина (м) (м)	0,50
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое
Оболочка кабеля	LS0H
Цвет	желтый
Диаметр (мм)	2 x 2,2
Insertion loss typical (дБ)	≤0,25
Return loss typical (дБ)	≥60
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60

Габаритные чертежи: Оптовол. Патч-к Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125 мкм OS2, LS0H

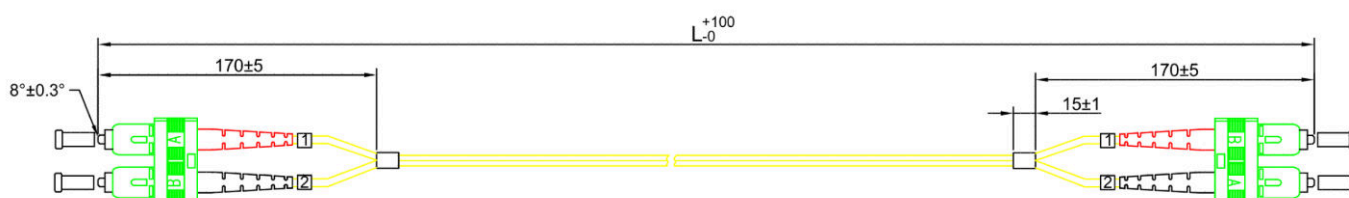

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптовол. Патч-к Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125 мкм OS2, LS0H желтый, 0,5 м	HLP29DD00F