


Технический паспорт изделия : HLP29FF01F

Оптовол. Патч-к Duplex FC/UPC - FC/UPC, 9/125 мкм OS2, LSOH

желтый, 1,0 м



SCHRACK-Info

Single mode patch cords are used for telecom networks and also used for high speed metropolitan and access network. The single-mode patch cables are equipped with an LSOH jacket. These comply with IEC or EIA-TIA standards. These singlemode enhanced patch cords are terminated with optimized connectors which give optimum optical performance.

FEATURES

- FC/UPC - FC/UPC connectors
- Low smoke zero halogen (LSOH) jacket
- 900 µm tight buffer
- Singlemode cabled fiber conforms to ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH, RoHS and SvHC materials compliant

APPLICATIONS

- CATV / Video
- Passive Optical Network PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Data centers
- Supports high speed multi channel video, data and voice services in metropolitan and access networks


- ATM, SONET and WDM



Технические данные

Норма	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Connector standard	IEC 61754
Конфигурация штекера	FC/FC
Длина (м) (м)	1
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое
Оболочка кабеля	LS0H
Цвет	желтый
Insertion loss typical (дБ)	$\leq 0,25$
Return loss typical (дБ)	≥ 50
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Ширина нетто (мм)	180,00
Высота нетто (мм)	250,00
Вес нетто (кг)	0,08

Габаритные чертежи: Оптовол. Патч-к Duplex FC/UPC - FC/UPC, 9/125 мкм OS2, LS0H

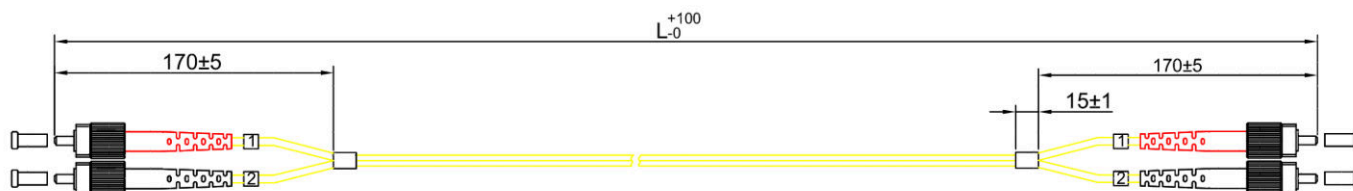

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Оптовол. Патч-к Duplex FC/UPC - FC/UPC, 9/125 мкм OS2, LS0H
желтый, 1,0 м

HLP29FF01F