

Технический паспорт изделия : HSEMRHDMWS

TOOLLESS LINE Соединитель HDMI, цвет белый

HDMI A female - HDMI A female



SCHRACK-Info

ELECTRICAL PROPERTIES

- Resistance of the connector: 30mΩ max.
- Electrical insulation resistance: 100M min.@500VDC
- Rated current and voltage: 0.5A and 40V
- Puncture resistance: 500VAC / 1 minute
- Insulation resistance:
 - Unmated: 100M min. @500VDC
 - Mated: 10MΩ min. @150VDC

MECHANICAL PROPERTIES

- Plug-in cycles: 5000
- Insertion force: 44.1N max.
- Min. Extraction force: 5.9N min. / 39.2N max.
- Contact force: 5,9N / Pin min.
- Color: white

TECHNICAL DATA

- HDMI 19P FEMALE
- Housing: ABS 94V0
- PCB: FR-4 tin plated (lead free)
- Contact carrier: thermoplastic, black
- Pins: copper alloy, nickel and gold plated
- Connector: brass, gold plated
- Operating temperature: -20°C....+65°C
- HDMI 1.4 (4K / 30fps)

PACKAGING INFORMATION

- Weight: 0,011 kg
- Single piece in Polypack
- 10 pieces in overpack



DIMENSIONS

- 35,0 x 16,2 x 19,3

Технические данные

Ширина нетто (мм)	17,00
Высота нетто (мм)	19,30
Порты	1
Длина нетто (мм)	35,00
Вес нетто (кг)	0,01
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	65

Габаритные чертежи: TOOLLESS LINE Соединитель HDMI, цвет белый

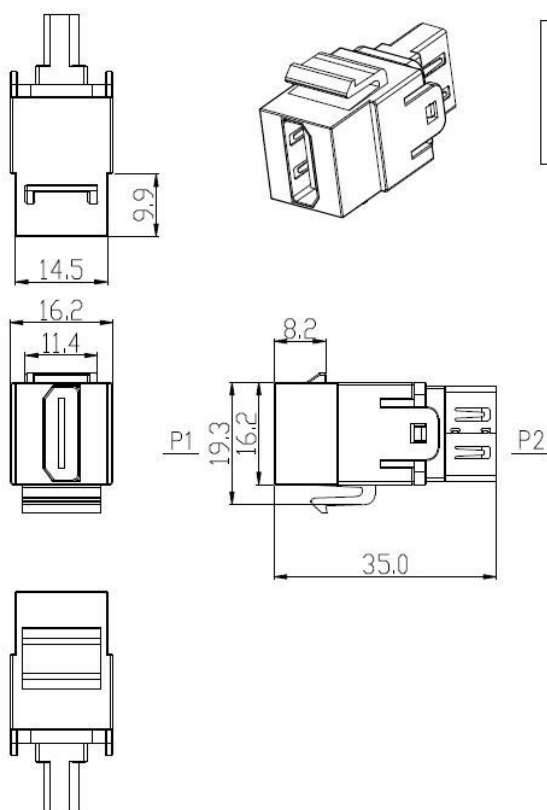

P1		P2
1	—	1
2	—	2
3	—	3
4	—	4
5	—	5
6	—	6
7	—	7
8	—	8
9	—	9
10	—	10
11	—	11
12	—	12
13	—	13
14	—	14
15	—	15
16	—	16
17	—	17
18	—	18
19	—	19
SHELL	—	SHELL

NOTES:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

- 3.1 RATING CURRENT: 0.5A;
- 3.2 RATING VOLTAGE: 40V;
- 3.3 CONTACT RESISTANCE: 30m OHMS MAX.
- 3.4 INSULATION RESISTANCE:
- a:UNMATED: 100M OHMS MIN.AT 500 VDC
- b:MATED: 10M OHMS MIN.AT 150 VDC
- 3.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500VAC/1MINUTE
- 3.6 OPERATING TEMPERATURE: -20°C---+85°C
- 3.7 STORAGE TEMPERATURE: -20°C---+65°C
- 3.8 OPERATION /STORAGE HUMIDITY:95% OR LESS.

2. MECHANICAL CHARACTERISTICS :

- 2.1 INSERTION FORCE : 44.1N(MAX)
- 2.2 EXTRACTION FORCE: 9.8N(MIN)-39.2N(MAX)
- 2.3 MATING CYCLE: 5000 CYCLES:
- 2.4 CONTACT PULL OUT FORCE: 5.9N/PIN(MIN)
- 2.5 PLASTIC MATERIAL: ABS 94V-0.

3. HOUSING: ABS 94V0

4. PCB: FR-4 Tin PLATING (LEAD FREE)

5. CONN: HDMI 19P FEMALE

- INSULATION: ENGINEERING THERMOPLASTIC BLACK;
- CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATED;
- SHELL: BRASS, GOLD FLASH PLATING

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
TOOLLESS LINE Соединитель HDMI, цвет белый	
HDMI A female - HDMI A female	HSEMRHDMWS
опциональные принадлежности	
Адаптер HDMI 90°, HDMI A наружн.резьба-HDMI A внутр.резьба	Q7AH0005-A
TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035	
Light grey, patchcord lock down	HSEMR240GS
TOOLLESS LINE пустая коммун.розетка, 2мод, 80*80мм, RAL9010	
Pure white	HSED02UW1S
TOOLLESS LINE центральная плата, 45*45мм, 2мод, RAL9010	
Pure white	HSEMD02W2F
HDMI 1.4 кабель, 2x HDMI19 Тур А штекер, позолота, 2м	Q7175025
HDMI 1.4 кабель, 2x HDMI19 Тур А штекер, позолота, 5м	Q7175027
HDMI 1.4 кабель, 2x HDMI19 Тур А штекер, позолота, 10м	Q7175029
Кабель HDMI 1.4, 2xHDMI19, тип А разъем, 15м	Q7131912
HDMI 1.4 кабель, 2x HDMI19 Тур А штекер, позолота, белый, 3м	Q7151834

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
HDMI 1.4 кабель, 2x HDMI19 Тип А штекер, позолота, белый, 5м	Q7151835
HDMI 1.4 кабель, 2x HDMI19 Тип А штекер, позолота, белый, 10м	Q7151837