

Технический паспорт изделия : IG311010-A

Соединительная коробка IP65, В=121 Ш=121 Г=68, 7xM25,

без галогенов Конические кабельные вводы, RAL7035, IK07, 1000 В перем. тока, 1500 В пост. тока, класс 2, без галогенов



Технические данные

Ширина нетто (мм)	121,00
Высота нетто (мм)	121,00
Глубина нетто (мм)	68,00
Вес нетто (кг)	0,16
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40

**Габаритные чертежи: Соединительная коробка IP65, В=121 Ш=121 Г=68,
7xM25,**

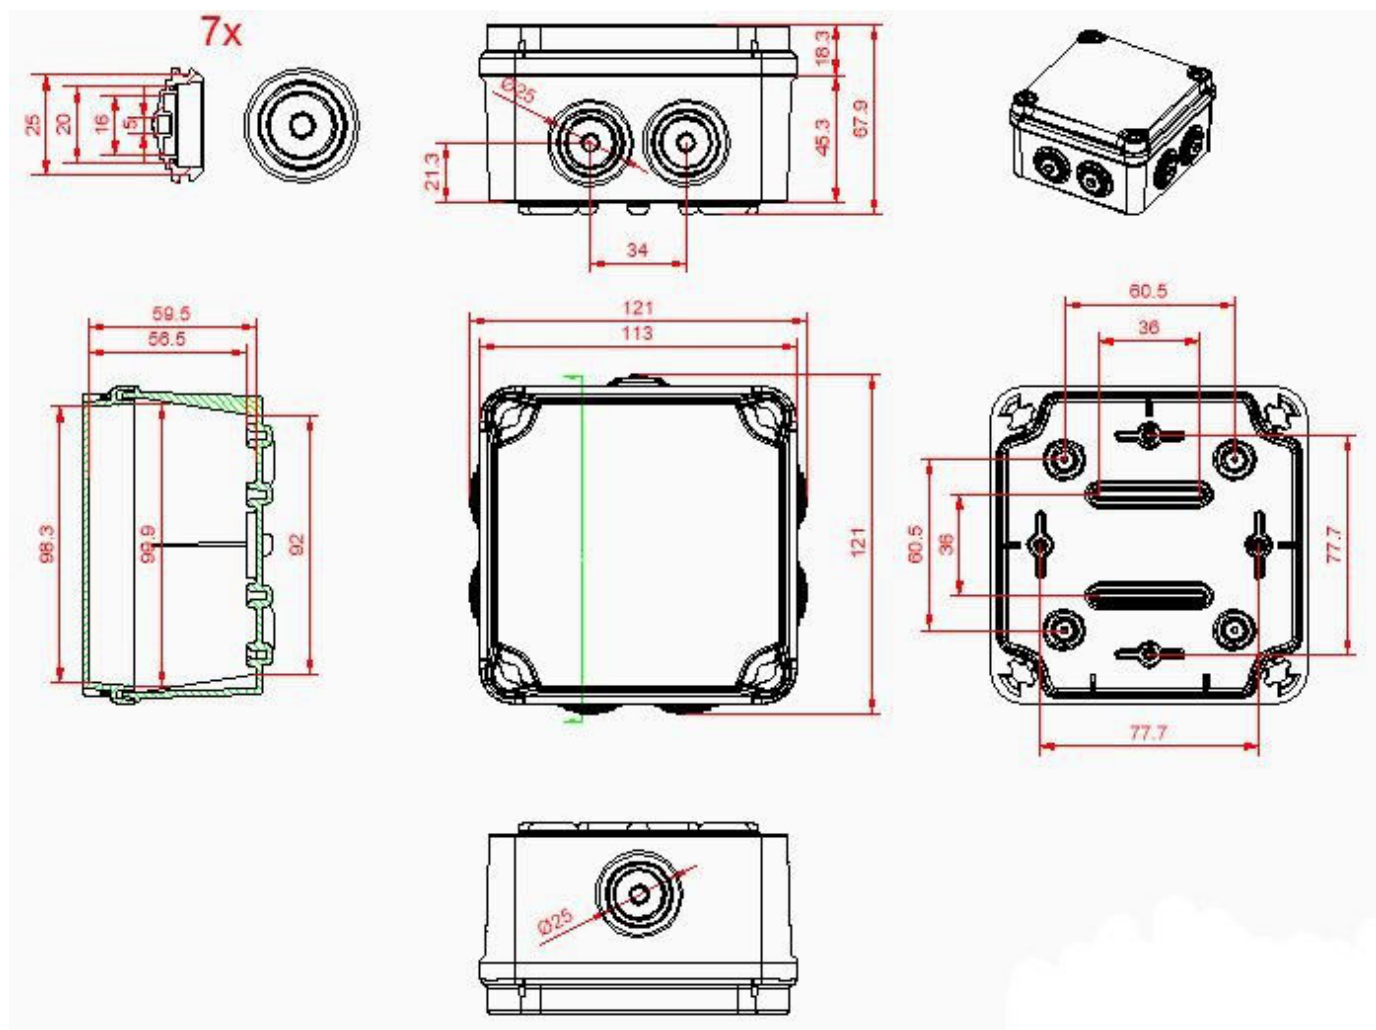


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Соединительная коробка IP65, В=121 Ш=121 Г=68, 7xM25, без галогенов Конические кабельные вводы, RAL7035, IK07, 1000 В перем. тока, 1500 В пост. тока, класс 2, без галогенов	IG311010-A
опциональные принадлежности	
Настенный кронштейн для распределительного блока, 4 шт. для IG310808-A; IG311010-A; IG311511-A; IG311914-A; IG312419-A; IG313022-A	IG310000