

Технический паспорт изделия : IGZGSW15--

Wall-mounted counter frame for Vienna with 15 counter places

pre-wired, metal housing with meter panel made of plastic



SCHRACK-Info

- 1,2mm Pulverbeschichteter Stahlblechrahmen mit Kunststoff Rückwand
- Kunststofffrontplatten
- gebaut nach EN61439-1
- Anschlussfertig
- Anschlussmöglichkeit bis 70mm²
- mit schaltbaren D02/25A 3-poligen Vorzählersicherungen
- inklusiver N- und PE-Klemmen und 10mm² Zählerschleife je Zählerplatz auf Reihenklemmen 10mm² verdrahtet
- mit doppelter Neutralleiterführung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.055,00
-------------------	----------

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	1.900,00
Глубина нетто (мм)	155,00
Вес нетто (кг)	73,00
EAN-код	9007985001009
Потеря мощности (W)	-840,00
Материал	Metal housing Meter panel made of plastic
Федеральная земля	Вена
Класс защиты	1
Поперечное сечение (mm ²)	10
Монтаж	поверхностный монтаж
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Места расположения счетчиков	15
Ширина (мм)	1055
Высота (мм)	1910
Глубина (мм)	180

Габаритные чертежи: Wall-mounted counter frame for Vienna with 15 counter places

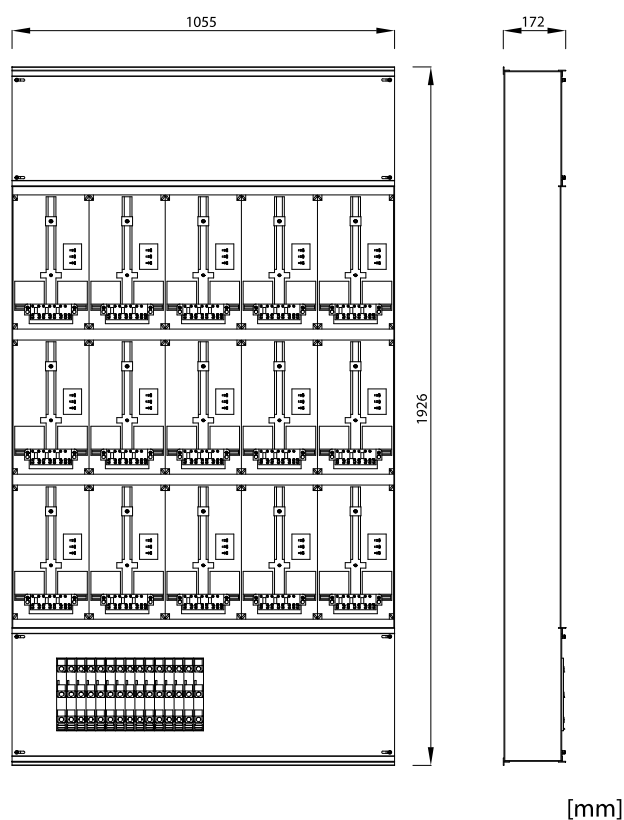


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Wall-mounted counter frame for Vienna with 15 counter places pre-wired, metal housing with meter panel made of plastic	IGZGSW15
опциональные принадлежности	
Блок проходных зажимов PT 10 Вставное подключение, сечение: 0,5 мм ² – 16 мм ² , AWG: 20 – 6, ширина: 10,2 мм, высота: 49,5 мм, серый	IP3212120
Блок проходных зажимов PT 10 BU Вставное подключение, сечение: 0,5 мм ² – 16 мм ² , AWG: 20 – 6, ширина: 10,2 мм, высота: 49,5 мм, синий	IP3212123
Блок проходных зажимов PT 10-TWIN Вставное подключение, сечение: 0,5 – 16 мм ² , AWG: 20 – 6, ширина: 10,2 мм, высота: 49,5 мм, серый	IP3208746
Блок проходных зажимов PT 10-TWIN BU Вставное подключение, сечение: 0,5 – 16 мм ² , AWG: 20 – 6, ширина: 10,2 мм, высота: 49,5 мм, синий	IP3208747
Блок зажимов заземления PT 10-TWIN-PE Вставное подключение, 0,5 мм ² – 16 мм ² , AWG: 20 – 6, ширина: 10,2 мм, высота: 49,5 мм, зеленый/желтый, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3208745
Торцевая крышка D-PT 10-TWIN Торцевая крышка, длина: 88,9 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 42,6 мм, цвет: серый	IP3208748
Несъемный мост SCBI 10-10 Несъемный мост, количество полюсов: 10, цвет: цвет: серебристый	IP3246146