

Технический паспорт изделия : IL372824US

Плоский шкаф скрытого монтажа 3U-24K, В=1195 Ш=810 Г=100 мм

8 монтажных рядов, ширина 264MW, 3-секционная система, IP20C




Технические данные

Ширина нетто (мм)	810,00
Высота нетто (мм)	1.195,00
Глубина нетто (мм)	100,00
EAN-код	9004840886641
Потеря мощности (W)	-295,00
Тип	Комплект распределительного устройства и установочного устройства, скрытый монтаж
Федеральная земля	Стандарт
Цвет	RAL 9016 (Traffic White)
Ширина счетчика	3
МЕ (1 единица 44,45 мм)	24
Степень защиты	IP20C
Серии проводки	8
Лицевая панель	Листовая сталь

Технические данные - Продолжение

Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	264

Габаритные чертежи: Плоский шкаф скрытого монтажа 3U-24K, В=1195 Ш=810 Г=100 мм

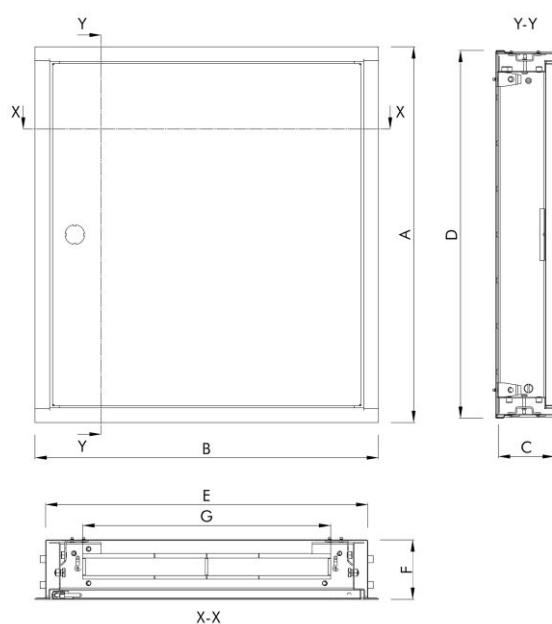

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Плоский шкаф скрытого монтажа 3U-24K, В=1195 Ш=810 Г=100 мм 8 монтажных рядов, ширина 264MW, 3-секционная система, IP20C	IL372824US