


УР-шкаф распред, K1

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N, 30mA gA, 3x LSS C16/1, 6x LSS C13/1N, 4x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme

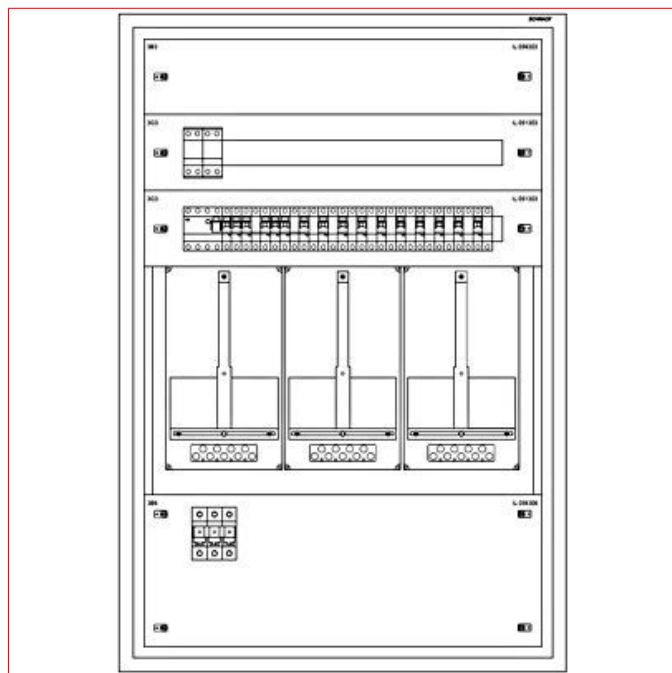

Технические данные

Ширина нетто (мм)	785,00
Высота нетто (мм)	1.265,00
Глубина нетто (мм)	250,00
Вес нетто (кг)	37,50
EAN-код	9004840504972
Потеря мощности (W)	-346,00
Монтаж	Встроенный
Ширина (мм)	785
Высота (мм)	1265
Глубина (мм)	250
Основное описание	Enclosure

УР-шкаф распред, К1

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N, 30mA gA, 3x LSS C16/1, 6x LSS C13/1N, 4x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung IL991324
16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme