


Технический паспорт изделия : IP3210499-

Многоуровневый блок зажимов PT 2,5-3L

Сечение: 0,14 – 4 мм², AWG: 26 – 12, вставное подключение, ширина: 5,2 мм, серый, NS 35/7,5, NS 35/15

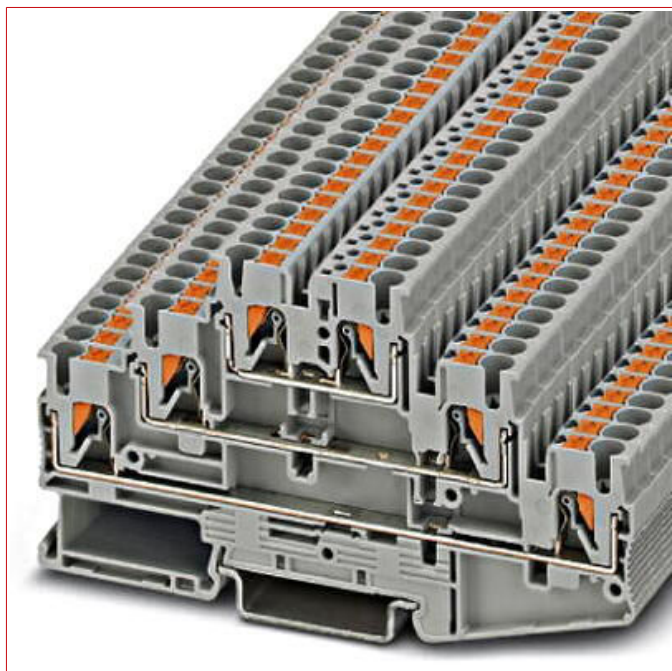

Технические данные

Глубина нетто (мм)	56,40
Ширина нетто (мм)	5,20
Высота нетто (мм)	102,00
Вес нетто (кг)	0,02
EAN-код	4046356422574
Потеря мощности (W)	0,77
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	120
Основное описание	Terminal
Система	Push-In
Серия	PT
Исполнение	Multi-level terminal
Max. cross section, solid wire (mm ²)	4
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	2,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,50
Min. cross section, solid wire (mm ²)	0,14
Min. cross section, flexible wire (mm ²)	0,14

Технические данные - Продолжение

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Поперечное сечение (mm ²)	2.5
Цвет	серый
Номинальный ток (A)	20

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Многоуровневый блок зажимов PT 2,5-3L	IP3210499
Сечение: 0,14 – 4 мм², AWG: 26 – 12, вставное подключение, ширина: 5,2 мм, серый, NS 35/7,5, NS 35/15	
опциональные принадлежности	
Концевой кронштейн CLIPFIX 15,для закрепления на NS 15 DIN-рейке, Защелкивающийся концевой кронштейн, цвет: серый	IP3022263
Концевой кронштейн CLIPFIX 35-5, для NS 35/7,5 или NS 35/15	IP3022276
Быстросъемный концевой зажим, с опцией маркировки, ширина: 5.15 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн CLIPFIX 35, для NS 35/7,5 DIN -рейка или NS 35/15, Быстросъемный концевой зажим с опцией маркировки, ширина: 9.5 мм, цвет: серый	IP3022218
концевой кронштейн E/UK	IP1201442
Концевой зажим, ширина: 9.5 мм, высота: 35.3 мм, длина: 50.5 мм, цвет: серый	
концевой кронштейн E/UK 1	IP1201413
концевые зажимы для закрепления концов двух- и трехуровневых клеммных колодок, ширина: 10 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MBK	IP1401637
концевой зажим, ширина: 6.2 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MK 1	IP1421659
концевой зажим, ширина: 6 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/NS 35 N	IP0800886
Концевой зажим, ширина: 9,5 мм, цвет: серый	
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 1-10, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500171
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500172
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500173

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500174
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500175
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500176
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 61-70, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500177
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 71-80, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500178
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 81-90, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP10500179
маркер клеммной колодки ZB 5, порядковые номера 91-100, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 5.15 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 10.5 мм	IP1050017H
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 1-10, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086711
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086712
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086713
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086714
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086715

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086716
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 61-70, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086717
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 71-80, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086718
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 81-90, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP08086719
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 5, порядковые номера 91-100, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5 x 5.2 мм	IP0808671H
Торцевая крышка D-PT 2,5-3L Торцевая крышка, длина: 102,2 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 50,2 мм, цвет: серый	IP3211647
Встраиваемый мост FBS 2-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, длина: 22.7 мм, ширина: 9 мм, количество полюсов: 2, цвет: красн.	IP3030161
Встраиваемый мост FBS 3-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, длина: 22.7 мм, ширина: 14.2 мм, количество полюсов: 3, цвет: красн.	IP3030174
Встраиваемый мост FBS 4-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, длина: 22.7 мм, ширина: 19,4 мм, количество полюсов: 4, цвет: красн.	IP3030187
Встраиваемый мост FBS 5-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, длина: 22.7 мм, ширина: 24.6 мм, количество полюсов: 5, цвет: красн.	IP3030190
Встраиваемый мост FBS 10-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, длина: 22.7 мм, ширина: 50.6 мм, количество полюсов: 10, цвет: красн.	IP3030213
Встраиваемый мост FBS 20-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, количество полюсов: 20, цвет: красн.	IP3030226
встраиваемый мост FBSR 2-5 встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, количество полюсов: 2, цвет: красн.	IP3033702
Встраиваемый мост FBSR 3-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, количество полюсов: 3, цвет: красн.	IP3001591
Встраиваемый мост FBSR 5-5 Встраиваемый мост, шаг: 5.2 мм, количество полюсов: 5, цвет: красн.	IP3001593
тестовый адаптер PAI-4-N GY тестовый адаптер, цвет: серый	IP3032871

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Отвертка 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	
Приводное устройство, для клеммных колодок ST, также используется как профилированная отвертка, размер: 0.6 x 3.5 x 100 мм, 2-элементный зажим, с захват с жесткой посадкой	IP1204517