


Плавкая вставка HRC, габарит 2, 125А, 500В перем. тока




Технические данные

Потеря мощности (W)	12,20
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Размер	NH 2
Номинальное рабочее напряжение (V)	500VAC / 250VDC
Ширина нетто (мм)	39,50
Высота нетто (мм)	150,00
Вес нетто (кг)	0,42
EAN-код	8430399002026
Сила тока (A)	125
Принадлежности	Предохранители

Time-current characteristics size 2

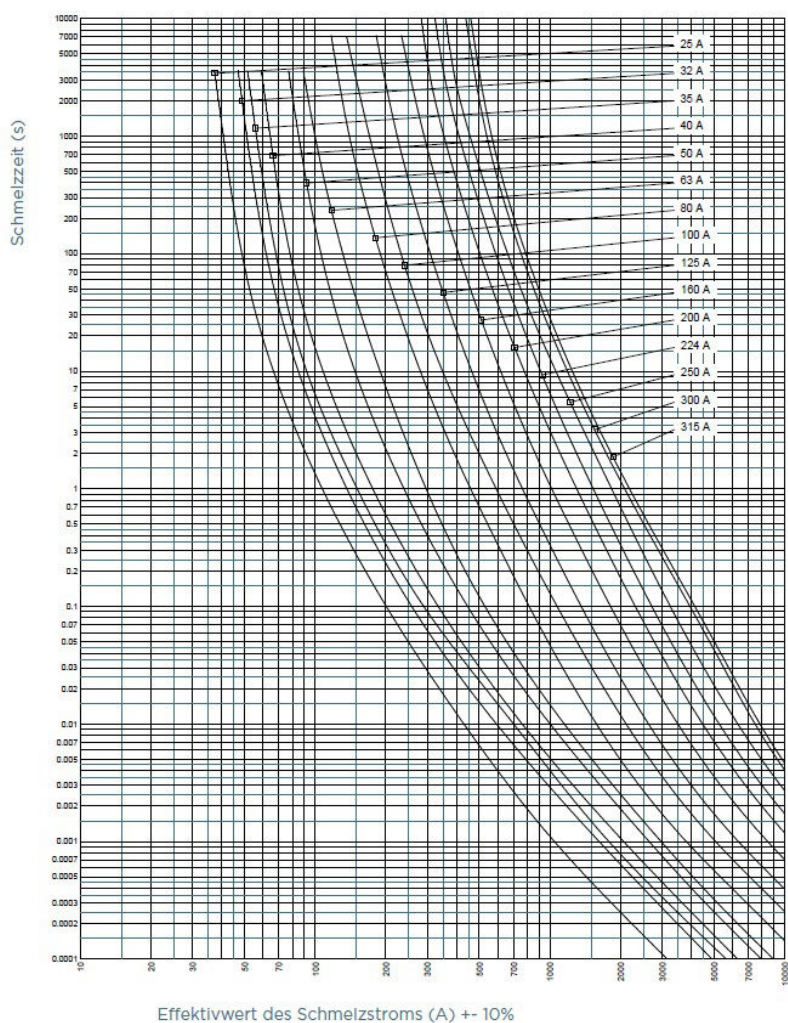

Forward current characteristic size 2

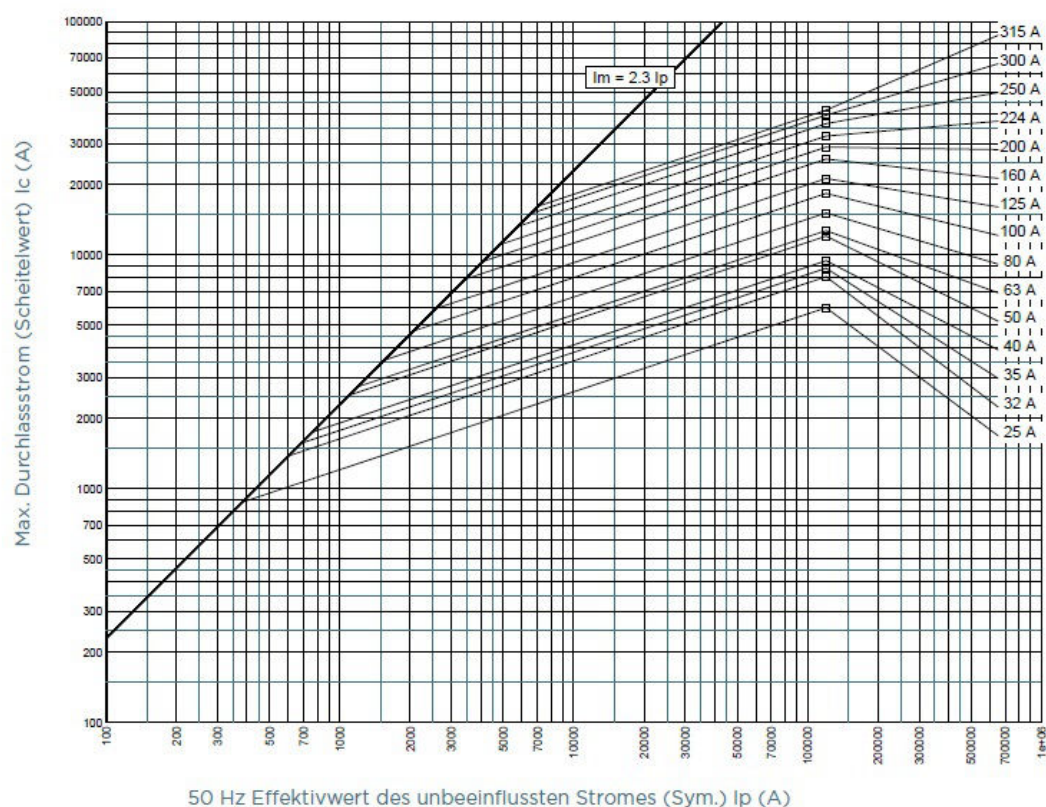

ОПИСАНИЕ

Плавкая вставка HRC, габарит 2, 125A, 500В перем. тока

Номер заказа

ISP52125