

Технический паспорт изделия : IUKTS6801 -

Охлаждающий блок 4000 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS

400 В, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

Green Series Cooling Unit:

- Highest energy efficiency for significant energy savings and operating cost reduction
- Significantly less refrigerant used
- UL listed according to UL 60335 for long-term planning even after 2024
- Large distance between intake and exhaust vents, safe circulation within the electrical enclosure due to long passage of air, therefore hot spots are eliminated
- Exceptional serviceability

IUKTS6801:

- Cooling performance: 4000W
- Rated voltage: 400V
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP55: Towards the enclosure

- Degree of protection IP24: Towards the surroundings




Технические данные

Ширина нетто (мм)	485,00
Высота нетто (мм)	1.540,00
Глубина нетто (мм)	372,00
Вес нетто (кг)	94,00
мин. температура окружающей среды (°C)	10
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Степень защиты	IP55
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	400В пер. тока
Тип	Охлаждающее устройство
Холодопроизводительность (W)	4000


Datei Tabelle: Охлаждающий блок 4000 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS

Daten	Einheit	IUKTS6801
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 / 460 3~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	4000 3150
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	1800 / 2416
Einschaltstrom	L35/L35: A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	2,20
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h	1490 1490
Absicherung T	A	8
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+10 bis +55 (+50 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113)
Kältemittel	R134a g	1200
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP55 IP24	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=1540, B=485, T=372
Nettogewicht	[kg]	94

Cooling Capacity Performance Curves

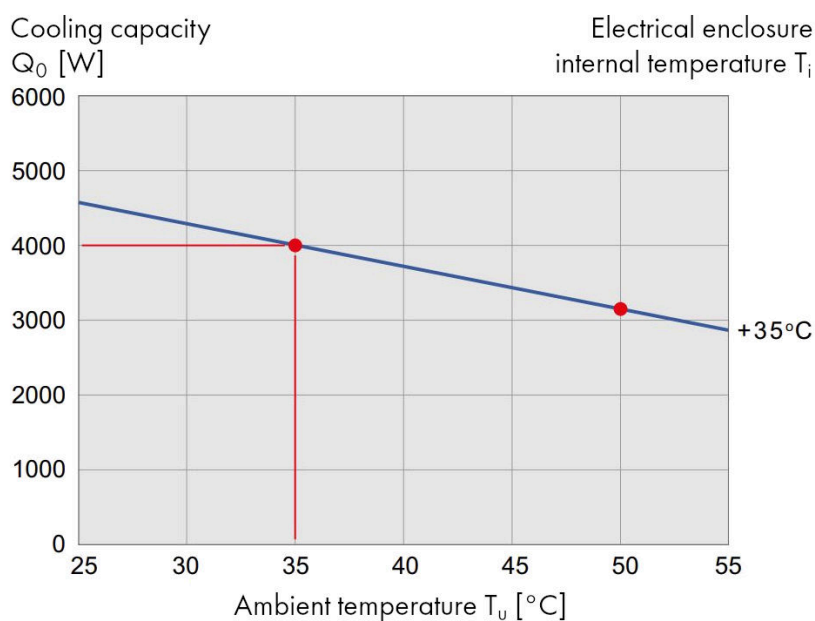

Dimensions and Cutout IUKTS6801

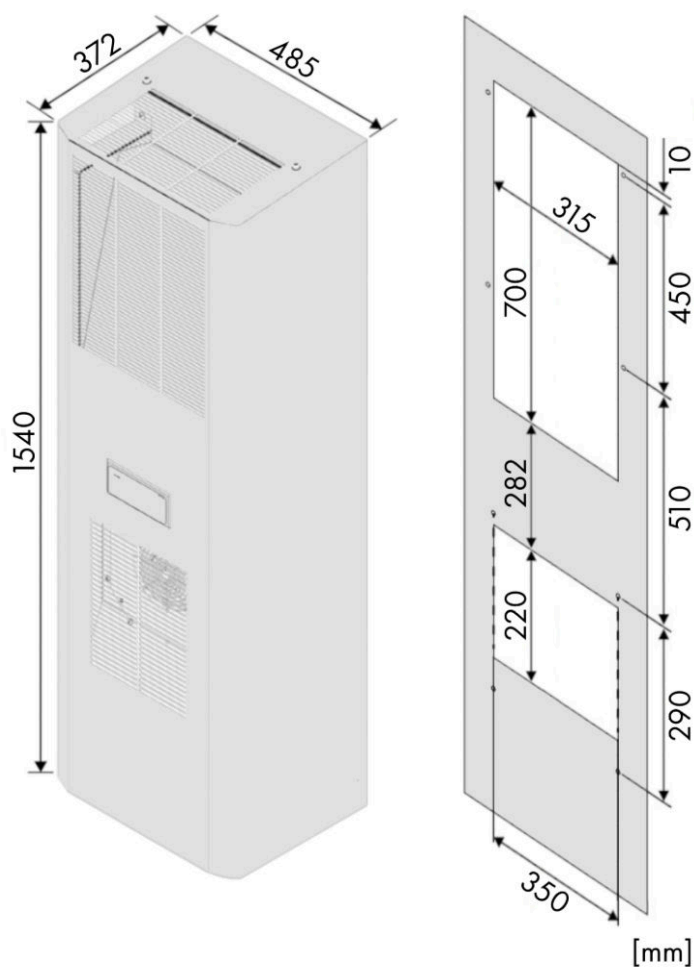

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Охлаждающий блок 4000 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS
400 В, IP55, RAL 7035

IUKTS6801