

Охлаждающий блок 510 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS

230 В, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Simple and fast mounting with brackets
- Small mounting area, suitable for small electrical enclosures and larger electrical enclosures for the cooling of hot spots
- Compact design, perfect for flat enclosures, control consoles and operating units
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS9031:

- Cooling performance: 510W
- Rated voltage: 230V
- Can be used from door widths of 400mm
- Large distance between intake and exhaust vents, safe circulation within the electrical enclosure due to long passage of air, therefore hot spots are eliminated
- Integrated fault and door contact
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Технические данные

Ширина нетто (мм)	310,00
Высота нетто (мм)	565,00
Глубина нетто (мм)	212,00
Вес нетто (кг)	22,00
мин. температура окружающей среды (°C)	15
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230В пер. тока
Тип	Охлаждающее устройство
Холодопроизводительность (W)	510


Datei Tabelle: Охлаждающий блок 510 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS

Daten	Einheit	IUKTS9031
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	510 / 580 365 / 395
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	283 / 337
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,58 / 1,64
Einschaltstrom	L35/L35: A	14,31 / 13,80
Luftvolumenstrom	intern m³/h	280
freiblasend	extern m³/h	345
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	63
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	250
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf
Schutzart	IP54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
nach EN 60529	IP34	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt
	Haube	verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=565, B=310, T=212
Nettogewicht	[kg]	22

Cooling Capacity Performance Curves

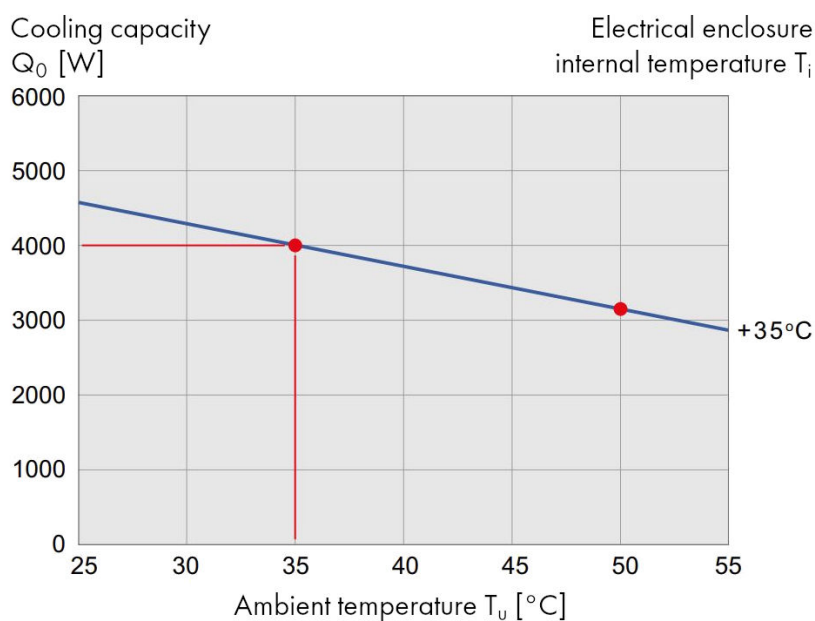

Dimensions and Cutout IUKTS9031

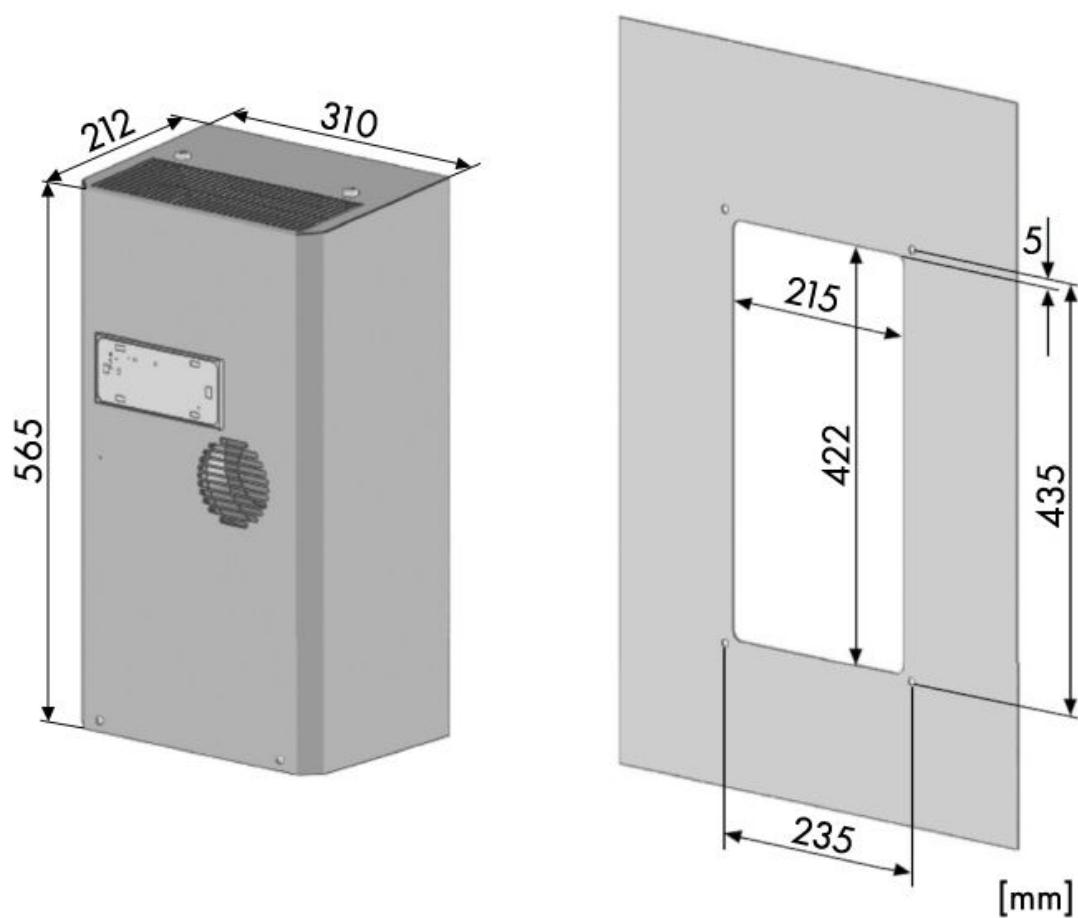

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Охлаждающий блок 510 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS
230 В, IP54, RAL 7035

IUKTS9031