





Технический паспорт изделия : LI147266--

KALU 2 Настенный и потолочный светильник



Технические данные

Ширина нетто (мм)	300,00
Высота нетто (мм)	190,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	0,96
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	алюминий сатинированный
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	230
Напряжение на выходе AC (V)	12
Осветительное устройство /лампа	Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Патрон	G53
Ватт (W)	2x50
Кол-во ламп	2
Класс защиты	I
Диапазон отклонения (°)	90

Габаритные чертежи: KALU 2 Настенный и потолочный светильник

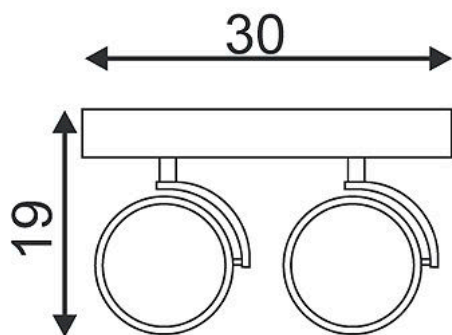


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
KALU 2 Настенный и потолочный светильник	L1147266
опциональные принадлежности	
Philips MasterLED светильник AR111, CRI90, 11Вт, 24°, 3000K, d	L1560263
Philips Master LED QRB111, 10Вт, 24°, 2700K, с рег. яркости	L1560031