

Технический паспорт изделия : LI163020--

SIMA, настенный и потолочный светильник, светодиод,

3000K, круглый, с регулятором яркости освещения,



Технические данные

Высота нетто (мм)	58,00
диаметр нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	1,18
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Пластмасса ПК
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	350
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	2300
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	II
Степень защиты	IP44
Класс энергоэффективности	A++ A+ A

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	300
ØxH мм	300x58

Габаритные чертежи: SIMA, настенный и потолочный светильник, светодиод,

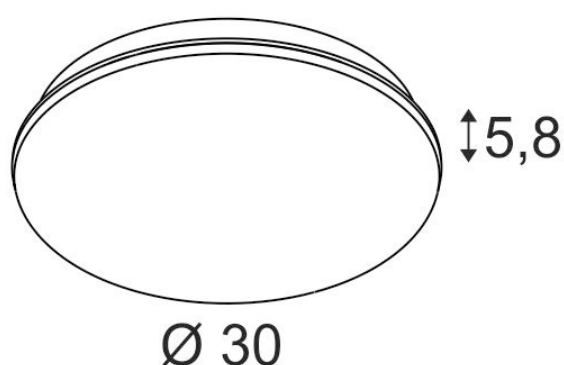


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SIMA, настенный и потолочный светильник, светодиод, 3000K, круглый, с регулятором яркости освещения,	LI163020