

Технический паспорт изделия : LI43119045

RD-MR16 35 DIM 5Вт 12В 36° 840 350лм 950кд GU5.3 25000ч



Технические данные

Производитель	Radium
Световой поток (lm)	350
Свеча	950
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤5
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	да
Цоколь	GU5,3
Угол освещения (°)	36
Рабочее напряжение AC (V)	12
Форма	PAR16
Длина (мм)	46
Диаметр (мм)	51
Cycle of operation	100000
Ватт (W)	5
Мощность (W)	5

Технические данные - Продолжение

Ignition time (s)	1
Power Factor	0,89

Energieeffizienzklasse: RD-MR16 35 DIM 5Bт 12B 36° 840 350лм 950кд GU5.3 25000ч

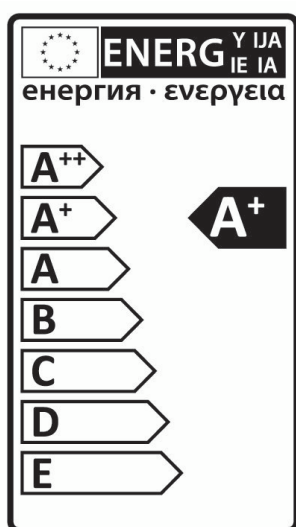


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RD-MR16 35 DIM 5Bт 12B 36° 840 350лм 950кд GU5.3 25000ч	LI43119045